

Návod k použití

ORT 8944-2T

Přijímací pozemního digitálního vysílání s
dvojitým tunerem, multimédia



Ref c.: 708944

ORT 8944-2T Version3 - 30/04/10

Bezpečnost

Před uvedením přijímače do provozu si prosím pozorně přečtete všechny bezpečnostní pokyny.

- Nezakrývejte vetrací otvory přijímače a umístěte jej na místo s dostatečným odvětráváním.
- V případě, že do přijímače vnikne jakákoliv tekutina nebo zapadne nějaký předmět, ihned ho vypnete.
- K odstranění prachu z přijímače používejte jen vlhkou tkaninu.
- Nepripojujte ani nijak neupravujte kabely, pokud je přijímač zapojen do zásuvky.
- Chrante přístroj před přímým sluncem, chladem, neumistujte ho do vlhkého prostředí.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. (Období prázdnin...)
- Nikdy přístroj neotvírejte, existuje nebezpečí elektrického šoku. Přijímač mohou otvírat jen k tomu vyškolené osoby, aniž bude anulována záruka.

Technická charakteristika

- 2 pozemní digitální tunery
- 2 výstupy skart (TV a videorekordér)
- 3 vidlice RCA (video a audio vpravo/vlevo)
- 1 výstup digitální audio
- Kapacita 2000 kanálů
- Zobrazení menu v několika jazycích
- Ruční a automatické vyhledávání kanálů
- Titulky
- Funkce LCN (Automatické řazení kanálů)
- Dostupná aktualizace prostřednictvím USB
- EPG (Elektronický průvodce programy)
- Rodicovská kontrola
- Seznam oblíbených
- Funkce 5V napájení antény koaxiálním kabelem

Obsah balení vašeho přijímače

- Přijímač DVB-T
- Tento návod k obsluze
- Dálkové ovládání
- 2 baterie 1,5V

ZACÍNÁME	3
Bezpečnost.....	3
Technická charakteristika	3
Obsah balení vašeho přijímače.....	3
POPIS.....	6
A. Přední strana.....	6
B. Zadní strana.....	6
POPIS.....	7
C. Dálkové ovládání.....	7
ZAPOJENÍ PRIJÍMAČE.....	8
1) propojení audio/vidéo	8
2) připojení externí antény	9
3) připojení vnitřní antény.....	9
PRVNÍ SPUŠTENÍ.....	10
POPIS JEDNOTLIVÝCH MENU.....	11
I. Kanály.....	11
I.a) Seznam kanálu TV	12
I.b) Seznam radiostanic.....	16
I.c) Vymazat všechny oblíbené	16
I.d) Vymazat vše	16
I.e) Prejmenovat seznam oblíbených.....	16
II. MENU „INSTALACE“	17
II.a) Automatické vyhledávání.....	17
II.b) Rucní vyhledávání.....	17
II.c) Nastavení antény	18
II.d) Císlování LCN	18
III. MENU „NASTAVENÍ“	19
III.a) Jazyk v menu.....	19
III.b) Formát obrazovky, výstup video.....	19
III.c) Datum a čas.....	19
III.d) Nastavení casovaců.....	21
III.d.1) Nahrávání.....	21
<i>Jak nastavit 1 casovac?.....</i>	<i>21</i>
III.d.2) Pohotovostní režim	22
III.e) Pruhlednost menu.....	22
III.f) Rodicovská kontrola.....	23
III.g) Veille automatique	23
IV. MENU „PRÍSLUŠENSTVÍ“	24
IV.a) Informace o přijímači.....	24
IV.b) Hry	24
IV.b.1) Tetris.....	25

IV.b.2) Had.....	25
IV.b.3) Othello	25
IV.c) Obnovení počátečního nastavení (Inicializace přijímače)	26
IV.d) Aktualizace softwaru	26
IV.d.1) Aktualizace softwaru prostřednictvím signálu	26
Tento způsob aktualizace není v současné době dostupný.....	26
IV.d.2) Aktualizace softwaru prostřednictvím USB.....	26
V. MENU „MULTIMÉDIA“	27
V.1) Prehrávání multimediálních souborů	27
V.2) Seznam vašich záznamů	31
V.2.a) Prehrávání nahraného programu	31
V.2.b) Zablokování nahraného programu.....	32
V.2.c) Vymazání nahraného programu	32
V.2.d) Prejmenování nahraného programu	33
V.2.e) Informace o nahraném programu.....	33
V.3) Informace o disku USB	33
V.4) Nastavení ukládání, Timeshift,	34
V.5) Vlastní odpojení disku US	35
V.6) Formátování disku USB.....	35
VI. MENU „NAHRÁVÁNÍ“	36
VI.1) Přímé nahrávání aktuálního programu	36
VI.2) Nahrávání prostřednictvím menu Casovac.....	36
VI.3) Nahrávání prostřednictvím menu EPG	37
VI.4) Zastavení právě probíhajícího nahrávání.....	38
VII. DALŠÍ INFORMACE	39
VII.a) Informativní lišta	39
VII.b) Audio	39
VII.c) Teletext	40
VII.d) Titulky	40
VII.e) Údaje EPG	40
VII.f) Seznam oblíbených	41
VIII. TECHNICKÉ PROBLÉMY	42
IX. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	43


POPIS

A. Přední strana



- 1 Displej:** ukazuje číslo zvoleného kanálu.
- 2 Tlačítko POWER:** Toto tlačítko umožňuje zapnout přijímač nebo jej dát do pohotovostního stavu.
- 3 Tlačítko CH + / -:** umožňuje změnu kanálu
- 4 USB:** Umožňuje připojení vašeho disku USB (flash nebo pevný disk).

B. Zadní strana

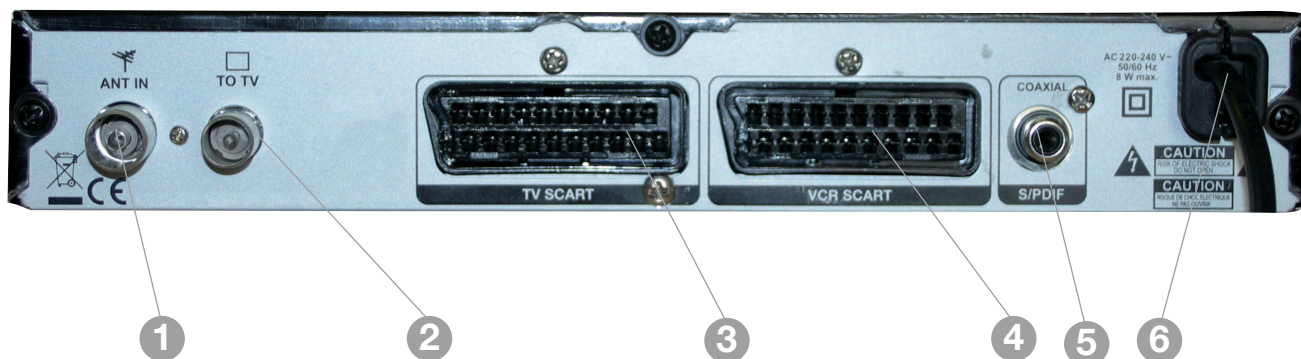

- 1 RF IN :** Připojte kabel vaší antény na tento vstup.
- 2 RF LOOP :** Použijte pro opětovné získání analogického signálu.
- 3 TV :** Propojte váš televizor s tímto konektorem kabelem skart.
- 4 VCR :** Propojte váš videorekordér s tímto konektorem kabelem skart.
- 5 Digitální audio (koaxiální):** Připojte zařízení, které je vybaveno systémem SPDIF. (Zesilovač,...)
- 6 Napájecí kabel 220 V.**

Váš přijímač je přijímač s dvojitým tunerem, avšak spojení mezi oběma tunery již bylo provedeno uvnitř přijímače! Proto pro tyto 2 tunery není žádný propojovací kabel.

C. Dálkové ovládání

INFO

- Umožňuje zobrazení informací.

STANDBY

- Zapíná nebo vypíná přijímač.

▶ ||

- Umožňuje zastavení obrazu.

Page+ / Page-

- Umožňuje přemístit kurzor ze stránky na stránku.

■
- Umožňuje zastavit právě probíhající nahrávání nebo přehrávání záznamu.

MENU

- Umožňuje zobrazení hlavního menu nebo se vrátit do předcházejícího menu.

CH+ / CH-

- Umožňuje prepínání kanálu nebo se přemístit v menu.

RECORD

- Umožňuje nahrávat přímo na váš disk USB.

0 à 9

- Umožňuje přímou volbu kanálu TV nebo stanice rádia.

TEXT

- Zobrazí údaje TELETEXTU, jsou-li k dispozici.

TV/RADIO

- Umožňuje volbu režimu kanál TV nebo rádio.

DTV/VCR

- Umožňuje přepnout do režimu VCR nebo do režimu TV.

SLOW

- Umožňuje volbu zpomaleného režimu během přehrávání záznamu.

SUBTITLE

- Zobrazí titulky, jsou-li k dispozici.

MUTE

- Vypne nebo zapne zvuk vašeho přijímače.

◀◀ ▶▶

- Umožňuje rychlý posuv vpřed nebo dozadu během přehrávání zaznamenaného programu.

EXIT

- Umožňuje opustit menu nebo se vrátit do předcházejícího menu.

OK

- Umožňuje potvrzení vašeho výběru nebo zobrazení seznamu kanálů.

VOL+/VOL-

- Umožňuje změnit hlasitost nebo změnit parametry v menu.

TIMESHIFT

- Zapne funkci Timeshift (Odložené nahrávání).

RECALL

- Zobrazí poslední zvolený kanál.

EPG

- Umožňuje zobrazení údaje EPG, jsou-li k dispozici.

FILE

- Umožňuje vstoupit přímo do seznamu všech vašich záznamů.

GOTO

- Umožňuje při přehrávání záznamu posunout se na přesně stanovený čas..

AUDIO

- Umožňuje volbu režimu audio (Vpravo, vlevo nebo stereo).

FAV

- Umožňuje vybrat oblíbené kanály, existuje-li seznam oblíbených.



ZAPOJENÍ PRIJÍMAČE

1) propojení audio/vidéo




Připojení k Vašemu videorekordéru nebo DVD rekordéru + analogickému dekodéru C+

Poznámky: SCART kabely nejsou dodávány v balení.

Připojte se ke svému systému domácího kina:

Toto spojení je pomocí koaxiálního kabelu. Toto umožňuje audio v Dolby Digital kvalitě.

Připojte kabel RCA (S / PDIF) mezi vaším zařízením a systém Dolby Digital (kanálový stereo zesilovač nebo domácí kino)

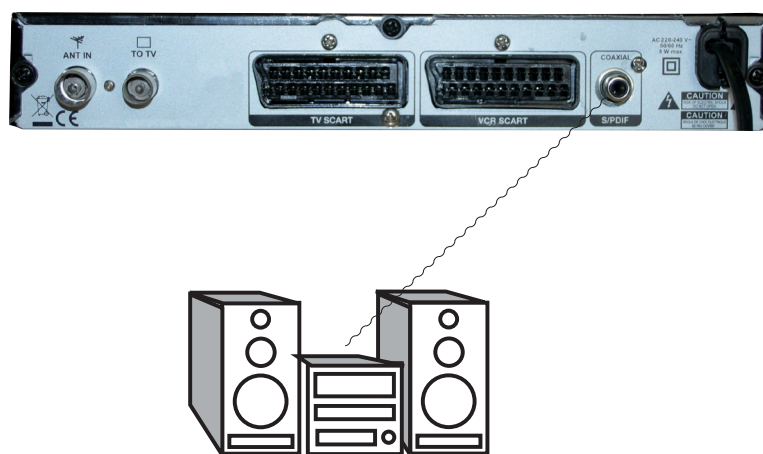

2) připojení externí antény



Připojte svou anténu na vstup ANT IN v přístroji pomocí koaxiálního kabelu.

Pak připojte výstup ANT OUT pro umožnění příjmu analogových kanálů, nebo dokonce digitálních (Pokud má vaše televize integrovaný digitální tuner)

3) připojení vnitřní antény

tento typ , umožňuje napájení 5V přímo do antény .



PS: Chcete-li zapnout tuto funkci «napájení 5V» přes koaxiální kabel, vyberte možnost ON v Nastavení / Nastavení antény na straně 18.

Důležitá poznámka

Když budete využívat tento typ přístroje k nahrávání, nezapomente na přijímací upresnit, který ze zdroje AV nebo EXT má přístroj vybrat. (Pri nahrávání kabel skart a ne tuner přijímací). A naopak, jestliže budete nahrávat analogové hertzové programy, musíte uvést číslo programu. (Pro TF1, c.1...)


PRVNÍ SPUŠTENÍ

Pri prvém spuštění vašeho přijímače se na televizní obrazovce objeví okno znázornené níže. V něm budete moci provést konfiguraci vašeho přístroje.




V tomto prvém okně můžete nastavit stát a jazyk vašeho přijímače. Ke změně hodnot použijte tlačítka VOL+/-.

Poté umístíte kurzor na OK a stisknete tlačítko OK. Spustí se vyhledávání kanálu.

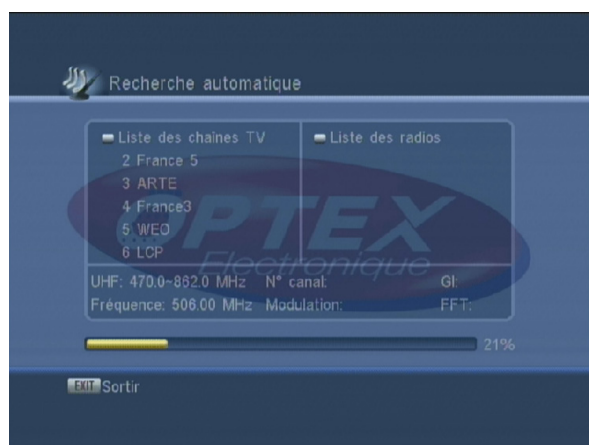

Přijímač teď spustí automatické vyhledávání kanálu. V jakémkoliv okamžiku můžete toto vyhledávání zastavit stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **MENU**.

Jakmile je vyhledávání dokončeno, přijímač zobrazí seznam nalezených kanálů.

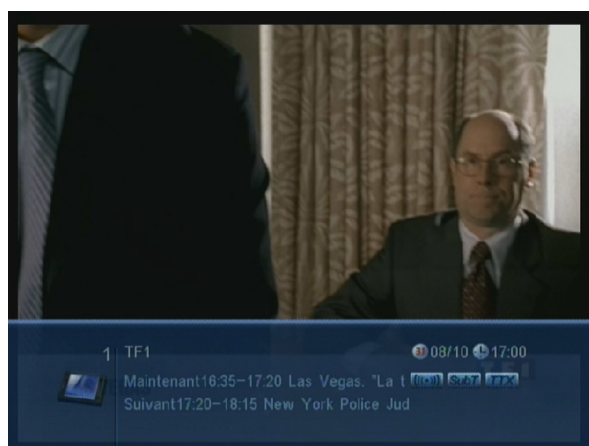

Nyní máte možnost vidět přijímač zobrazující jeden z kanálů včetně jeho informativní lišty.

1. Hlavní menu

Poté, co jste zapojili váš přijímac a připojili k nemu anténu, můžete přejít do menu a provést jakoukoliv operaci. Hlavní menu se skládá z 5 podmenu, jak je znázorněno na snímku:

- I) Kanály
- II) Instalace
- III) Nastavení
- IV) Příslušenství
- V) Multimédia



Použití tlačítek v jednotlivých menu

Prakticky ve všech menu mají níže zmiňovaná tlačítka následující funkce:

- tlačítko **OK** umožňuje zobrazit seznam různých parametrů.
- tlačítka **VOL+/-** umožňují defilovat nabídku různých možností.
- tlačítka **CH+/-** umožňují změnu jednotlivých parametrů.
- tlačítko **MENU** umožňuje návrat do předchozího menu.


- tlačítko **EXIT** slouží k opuštění menu.

I. Kanály

V tomto menu budete moci provést veškerá nastavení v seznamu kanálu TV a stanic rádií.

Toto menu se skládá z 5 podmenu:

- a) Seznam kanálu TV
- b) Seznam radiostanic
- c) Vymazání všech seznamu oblíbených
- d) Vymazání všech kanálu
- e) Prejmenování seznamu oblíbených

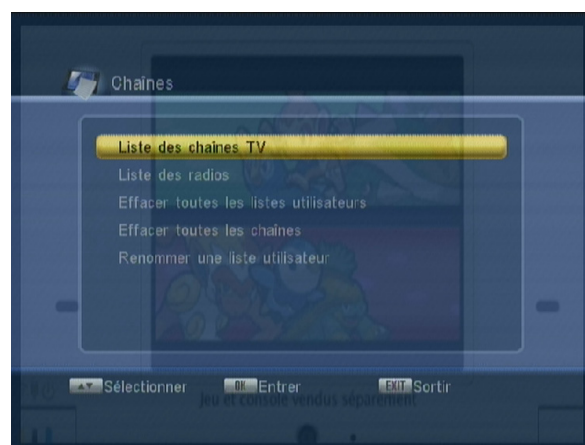

I. MENU „KANÁLY“

V tomto menu můžete provádět různé operace, jako napr. zanést daný kanál do seznamu oblíbených kanálů, premistovat kanály nebo je mazat.

K upřesnění operace stací použít numerická tlačítka na dálkovém ovládní (1 až 9).

I.a) Seznam kanálu TV

Když se chcete dostat do tohoto menu, stisknete buď tlačítko **MENU**, potom zvolíte menu KANÁLY a dvakrát stisknete tlačítko OK, nebo, jestliže se nacházíte mimo menu, stisknete přímo tlačítko OK na dálkovém ovládní.



Funkce jednotlivých tlačítek :

1 : Editovat: Umožňuje vstoupit do menu EDITAGE. Nyní máte přístup ke všem dalším editacím menu.

2 : Hledat: Umožňuje nalézt požadovaný kanál v seznamu

3 : Trítit: Umožňuje roztrídění kanálu v daném seznamu.

4 : Premítit: Umožňuje přemístění kanálu na požadované místo.



I.A.1) Funkce «EDITOVAT»

Když stisknete tlačítko 1 na dálkovém ovládní, tak se ve spodní části obrazovky zobrazí různé funkce:

OK „Výber“ : Umožňuje výber kanálu/kanálu

0 „Všechny“ : Umožňuje výber všech kanálů nebo zrušení jejich výberu.

1 „Oblíb.“ : Umožňuje volbu oblíbené skupiny a vytvoření vlastního seznamu oblíbených kanálů. (Máte na výber mezi 8 seznamy: Skupina 1 až skupina 8)

2 „Blokovat“ : Umožňuje blokaci vybraného kanálu/vybraných kanálů.

3 „Skok“ : Umožňuje přejít mimo vybrané kanály.

4 „Vymazat“ : Umožňuje vymazání vybraného kanálu nebo kanálů.

5 „Přejmenovat“ : Umožňuje přejmenování vybraného kanálu.

V tomto editacním menu, když umístíte kurzor na kanál a stisknete tlačítko OK, na obrazovce se červeně zobrazí písmeno V; to znamená, že kanál byl právě vybrán. Tímto způsobem můžete pokračovat i při výběru ostatních požadovaných kanálů. V případě, že chcete vybrat všechny kanály, stisknete tlačítko 0 a u všech názvu jednotlivých kanálů se objeví červené písmeno V.

PS : Jestliže chcete programy odebrat, stisknete znovu tlačítko 0 nebo OK.

1 „Oblíb.“

Toto tlačítko 1 slouží k zobrazení všech seznamu oblíbených kanálů (nejvýše 8). Když chcete uložit požadovaný kanál do seznamu oblíbených kanálů, postupujte následovně:

Pomocí tlačítek CH+/- vyberte požadovaný kanál a stisknete tlačítko 1 na dálkovém ovládacím. Na obrazovce se objeví seznam oblíbených. Poté pomocí tlačítek CH+/- vyberte požadovaný seznam a potvrďte vaši volbu tlačítkem OK. Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí. Postup opakujte, dokud nebudou všechny požadované kanály uloženy do zvoleného seznamu oblíbených.

PS : Jeden kanál můžete uložit do několika seznamu oblíbených.

2 „Uzamknout“

Toto tlačítko 2 umožňuje zablokování vybraného kanálu/ kanálů. Pomocí tlačítek CH+/- stací vybrat kanály, které chcete zablokovat, a poté stisknout tlačítko 2. Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Vyberte ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí. Vpravo od názvu kanálu se zobrazí logo ve tvaru zámku. Všechny takto vybrané kanály budou nadále zablokovány, což znamená, že pro jejich opětovné zobrazení bude nutné použít požadované heslo (Prednastavené heslo 0000)

P.S.: Aby bylo blokování účinné, je nutné zapnout funkci

BLOKOVÁNÍ KANÁLU v menu **RODICOVSKÁ KONTROLA.**

PS : Při odblokování kanálu postupujte stejným způsobem.



I. MENU „KANÁLY“



3 „Skok“

Toto tlačítko 3 umožňuje preskocit požadovaný kanál/kanály. Stací, abyste tlačítky CH+/- vybrali kanály, které chcete preskocit, a svoji volbu potvrdili stisknutím tlačítka 3.

To vám umožní preskocit kanály, které si nepřejete sledovat, čímž změňte posloupnost jednotlivých kanálů, aniž byste museli některý z nich vymazat. (Příklad: Přejete si preskocit z kanálu c. 9(W9) na kanál c. 12 (NRJ12), v takovém případě musíte vybrat kanály c. 10 a 11.)

Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí. Na pravé straně programu se objeví logo ve tvaru šipky.

PS : Přejete-li si odebrat vybraný skok, zopakujte celý postup od začátku.




4 „Vymazat“

Toto tlačítko 4 umožňuje vymazat požadovaný kanál/kanály. Stací tlačítky CH+/- zvolit kanály, které si přejete vymazat, a stisknout tlačítko 4. Na obrazovce se objeví žádost o potvrzení vaší operace. Stisknete ANO pro potvrzení nebo NE pro zamítnutí

Pozor : V okamžiku, kdy potvrdíte vaši operaci, budou kanály definitivně vymazány.

Vylepšení : Když chcete mazání urychlit, vyberte nejdříve tlačítkem OK nebo tlačítkem 0 požadované kanály a poté stisknete tlačítko 4.

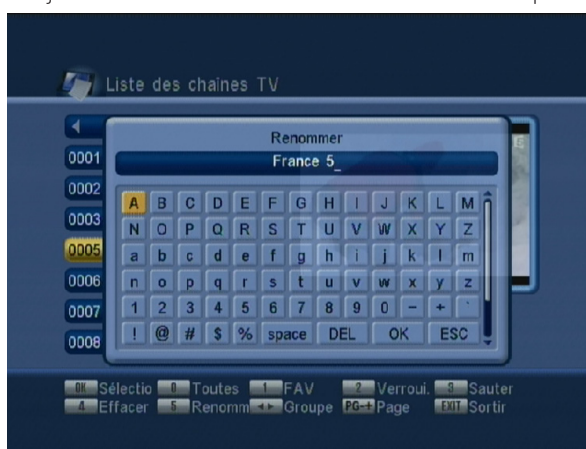

V takovém případě všechny vybrané kanály budou smazány. Potom jen potvrďte svoji volbu pomocí **Ano**.

5 „Prejmenovat“

Toto tlačítko 5 umožňuje prejmenování zvoleného kanálu. Stací pomocí tlačítek **CH+/-** vybrat kanál, jehož jméno si přejete změnit, a pak jen stisknout tlačítko 5.

Na obrazovce se objeví klávesnice, s jejíž pomocí budete moci vytvořit nové jméno zvoleného kanálu.

Pro pohyb kurzoru použijte tlačítka **CH+/-** a **VOL+/-**. Jakmile je prejmenování provedeno, umístete kurzor na **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**.

I.A.2) Funkce „Hledat“

Tato funkce umožňuje vyhledávání specifických kanálů v seznamu kanálů. Stisknete tlačítko 2 a zobrazí se tabulka HLEDAT.

Pro přemístování kurzoru použijte tlačítka **CH+/-** a **VOL+/-**. Jakmile je požadované písmeno vybráno, stisknete tlačítko **OK**. Na levé straně obrazovky se zobrazí příslušné kanály. Abyste mohli použít tento seznam, přemístete kurzor na **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**, jinak stisknete tlačítko **EXIT**.



I.A.3) Funkce „Trídít“

Tato funkce umožňuje různými způsoby utřídít váš stávající seznam kanálů:

***Pocáteční nastavení** : Umožňuje uvést seznam kanálů do takového stavu, v jakém byl na počátku.

***Podle názvu (A - Z)** : Umožňuje seřadit jednotlivé kanály v abecedním pořádku.

***Podle názvu (Z - A)** : Umožňuje seřadit jednotlivé kanály v obráceném abecedním pořádku.

***Bezplatné** : Umožňuje seřadit podle toho, zda jsou placené nebo zdarma.

***Uzamčené** : Na posledním místě uvádí všechny blokováné kanály.



Pro zapnutí funkce „Trídít“ stisknete tlačítko **3** na dálkovém ovládacím, poté zvolte typ třídění pomocí tlačítek **CH+/-** a potvrďte tlačítkem **OK**.

Na obrazovce se zobrazí žádost o potvrzení vámi požadované operace. Zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.



I.A.4) Funkce „Premístit“

Tato funkce umožňuje přemístit zvolený kanál na požadované místo. Pomocí tlačítek **CH+/-** zvolte tedy kanál, který chcete přemístit, potom stisknete tlačítko **4** na dálkovém ovládacím.

Vpravo od názvu zvoleného kanálu se objeví dvojité šipky. Pomocí tlačítek **CH+/-** ji přemístete na požadované místo a potvrďte tlačítkem **OK**.


Všimnete si, že kanál si ponechává své vlastní číslo. Vyhněte se tomu tak, že v menu **INSTALACE** vypnete funkci LCN.



I. MENU „KANÁLY“


I.b) Seznam radiostanic

Všechny tyto operace je možné použít rovněž v seznamu stanic rádií.

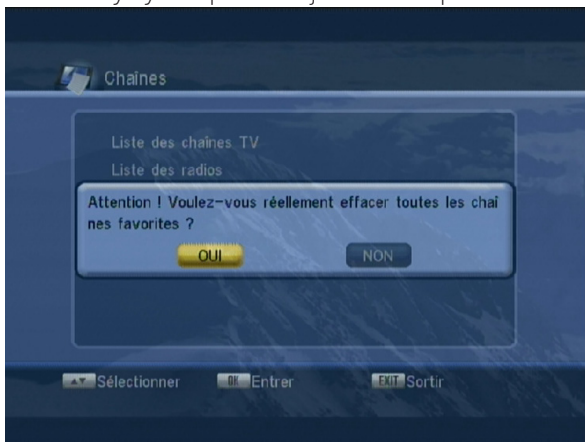

I.c) Vymazat všechny oblíbené


Tato funkce umožňuje vymazání všech vámi vytvořených seznamu oblíbených kanálů. Nesmaže samotné kanály, ale jen jejich zarazení do oblíbených. Stisknete tlačítko **OK** a pak zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.

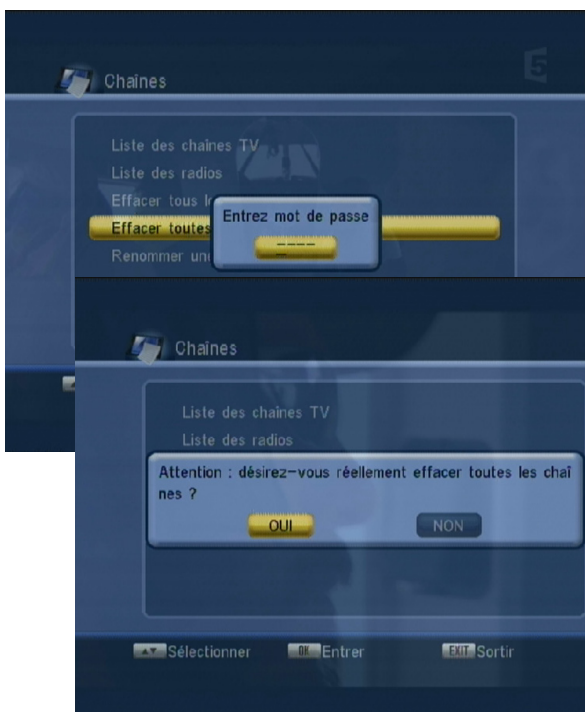

I.d) Vymazat vše

Tato funkce umožňuje vymazání všech seznamu kanálů. Stisknete tlačítko **OK**, potom zadejte heslo (prednastaveno 0000) a nakonec vyberte **ANO** pro potvrzení a **NE** pro zamítnutí

Pozor : Tato operace vymaže definitivně všechny kanály!

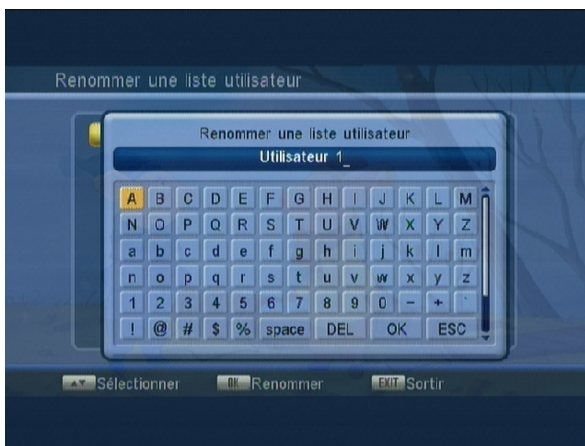

I.e) Prejmenovat seznam oblíbených

Tato funkce umožňuje prejmenování seznamu oblíbených. Vyberte název seznamu, který chcete prejmenovat, a stisknete tlačítko **OK**. Zobrazí se klávesnice. K premístování kurzoru použijte tlačítka **CH+/-** a **VOL+/-**. Po prejmenování umístete kurzor na **OK** a potvrďte tlačítkem **OK**.

II. MENU „INSTALACE“


V tomto menu můžete provést vyhledávání jednotlivých kanálů. (Ručně, automaticky, nastavení LCN...). Toto menu se skládá ze 4 podmenu:

a) Automatické vyhledávání : Umožňuje vyhledat všechny kanály. (Kanály 21 až 69)

b) Ruční vyhledávání : Umožňuje vyhledávání jednoho nebo více vybraných kanálů.

c) Nastavení antény : Umožňuje zapnutí nebo vypnutí funkce 5V napájení vnější antény prostřednictvím koaxiálního kabelu.

d) Číslování LCN : Umožňuje zapnout nebo vypnout automatické ražení kanálů. Tato funkce je přednastavena jako zapnutá.

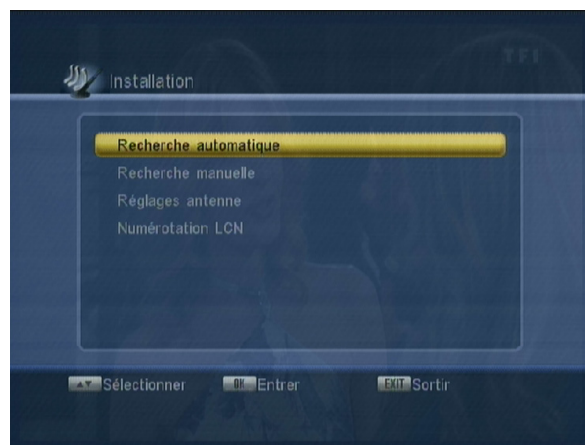

II.a) Automatické vyhledávání


Toto vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka **OK**.

Nyní můžete zvolit způsob vyhledávání. Máte možnost výběru mezi „**Všechny**“ a „**Bezplatné**“. K tomu, abyste mohli zvolit parametry vašeho vyhledávání, použijte tlačítka **VOL+/-**.

V případě, že zvolíte možnost **VŠECHNY**, přijímač vyhledá všechny kanály, včetně placených kanálů. Jestliže si vyberete možnost **BEZPLATNÉ**, přijímač vyhledá pouze kanály poskytované zdarma.

Umístete tedy kurzor na **VYHLEDÁVÁNÍ** a stisknete tlačítko **OK**, zahájíte operaci vyhledávání.

Jakmile bude vyhledávání kanálů dokončeno, přijímač opustí menu a na obrazovce se zobrazí seznam všech nalezených kanálů!

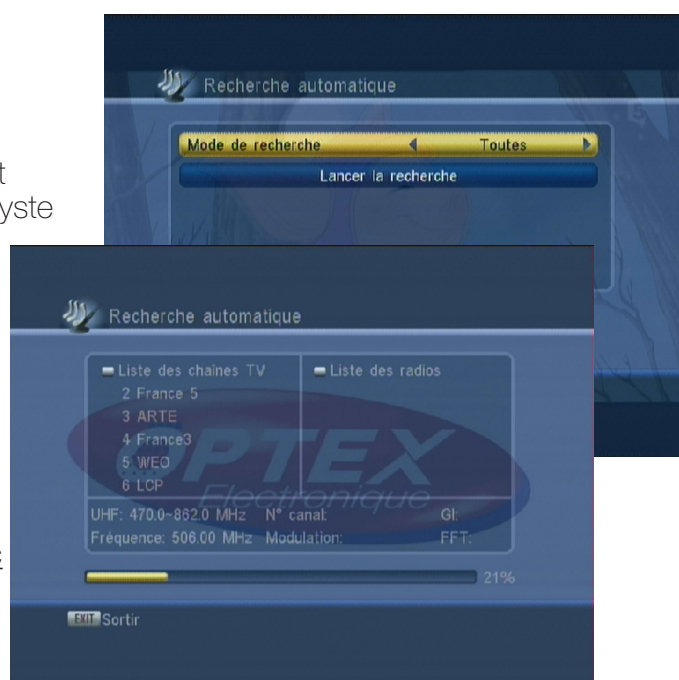

II.b) Ruční vyhledávání

Premístíte kurzor pomocí tlačítka **CH-** na ruční vyhledávání a stisknete tlačítko **OK**.

Na obrazovce se objeví vedlejší okno:


K dispozici máte 2 způsoby vyhledávání :

*** Prostřednictvím kanálu** : Máte možnost menit jak frekvencní pásmo, tak číslo kanálu.

Jakmile provedete výběr, umístete kurzor na **VYHLEDÁVÁNÍ** a potvrďte požadovanou operaci tlačítkem **OK**.

Přijímač začne vyhledávat programy zvoleného kanálu.


*** Prostřednictvím frekvence** : Můžete změnit frekvenci i rozsah frekvencního pásma. Jestliže je to nutné, použijte k provedení změny numerická tlačítka. (1 až 9)

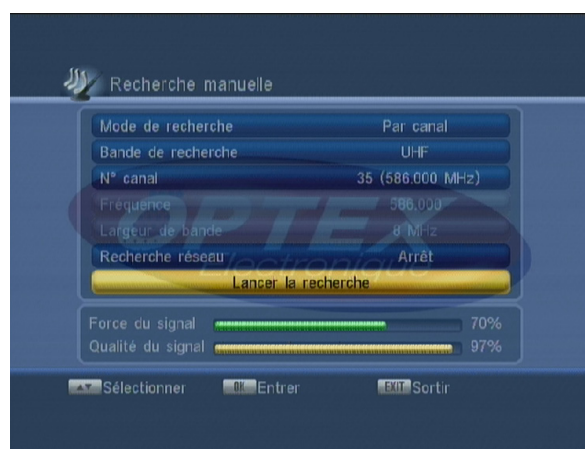

II. MENU „INSTALACE“

Jakmile jste provedli požadovanou změnu, přemístete kurzor na **VYHLEDÁVÁNÍ** a pak svoji volbu potvrdíte tlačítkem **OK**. Přijímač vyhledá všechny programy na této frekvenci.

Pásky ukazující stupeň a kvalitu přijímaného signálu vám ukážou příjem signálu vybraného kanálu.
PS : V případě optimálního příjmu by měl pás kvality ukazovat více než 60%.

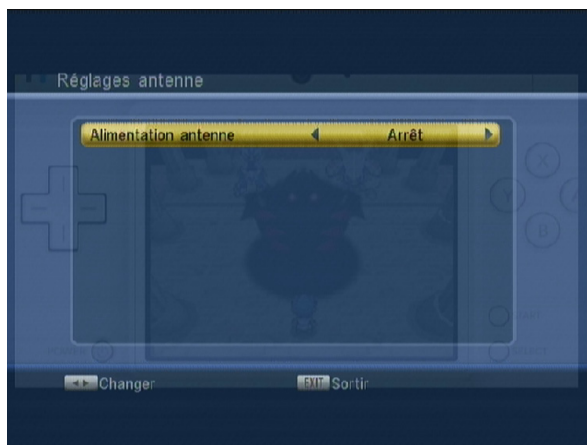

II.c) Nastavení antény

Tato funkce umožňuje zapnout nebo vypnout funkci 5V napájení prostřednictvím koaxiálního kabelu. Používá se v případě, že užití vnější antény vyžaduje napájení. Ke změně parametru použijte tlačítka **VOL+/-**.

Zapnutá: Funkce je zapnutá

Vypnutá: Funkce je vypnutá



II.d) Číslování LCN

Tato funkce umožňuje zapnout nebo vypnout automatické razení kanálu. Budete mít na výběr mezi Zapnout a Vypnout.

Tato funkce je přednastavena jako zapnutá.


Pomocí tlačítek **VOL-/+** změna parametru

Práve v tomto menu můžete provést všechna nastavení vašeho přijímače. (Formát obrazovky, nastavení času, casovac,...)

Ke změně různých parametrů použijte tlačítka **VOL+/-**.

Toto menu je rozděleno do 6 podmenu:

- a) Jazyk v menu
- b) Formát obrazovky, výstup video
- c) Datum a čas
- d) Nastavení casovace
- e) Průhlednost menu
- f) Rodicovská kontrola
- g) automatické usnutí

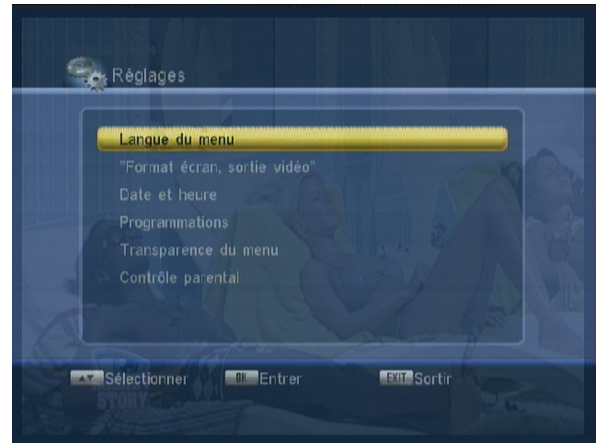

III.a) Jazyk v menu

Tato volba umožňuje výběr jazyka zobrazení menu na vašem přijímači. Máte na výběr mezi několika jazyky. K výběru jazyka použijte tlačítka **VOL+/-**.

III.b) Formát obrazovky, výstup video

Tato volba umožňuje provádět nastavení způsobu zobrazení, typu výstupu...

K provedení změny různých parametrů použijte tlačítka **VOL+/-**.



Způsob zobrazení : Máte na výběr mezi **AUTO**, **PAL** a **NTSC**.

Formát obrazovky : Můžete si vybrat mezi **16/9**, **4/3PS** (Pan & Scan) a **4/3LB** (Letter Box) a **AUTO**.


Signál z výstupu video: Umožňuje zvolit si druh signálu z výstupu video. Máte na výběr mezi **CVBS** (kompozitní video) a **RGB**.

III.c) Datum a čas

Prostřednictvím tohoto menu můžete na vašem přijímači nastavit čas a datum.

Nabízejí se vám 3 možnosti :

- * Podle státu
- * Rucní nastavení
- * Definováno uživatelem (posun GMT)

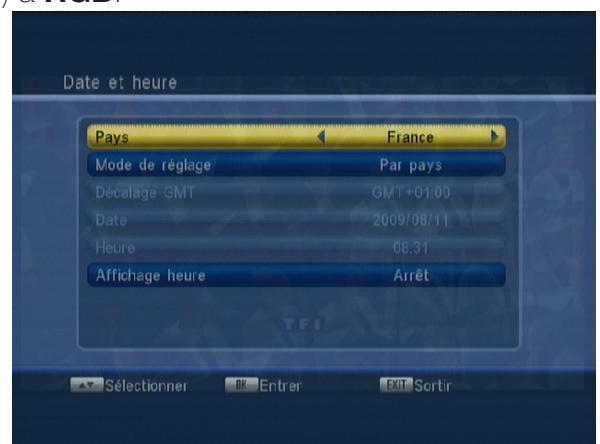

III. MENU „NASTAVENÍ“



Pomocí tlačítek **VOL+/-** nejdříve vyberte stát odpovídající vašemu místu instalace.

Podle státu

Zobrazení času: Nyní stací jen zvolit zobrazovat nebo nezobrazovat nepřetržitě čas na obrazovce. nastavit letní čas na vašem přijímaci Pomocí tlačítek **VOL+/-** nastavte u tohoto parametru **ZAPNUTO**.

Ruční nastavení

V této chvíli máte přístup k nastavení data a času. U způsobu nastavení vyberte **Ruční**.



Datum : Umožňuje nastavení data na vašem přijímaci. Nejdříve stisknete tlačítko **OK**, poté použijte numerická tlačítka a nastavte datum. Tlačítka **VOL+/-** umožňují přesunovat kurzor zleva doprava. Jakmile provedete nastavení, stisknete tlačítko **OK** a datum se uloží.

Cas : Umožňuje nastavení času na vašem přijímaci. Nejdříve stisknete tlačítko **OK**, poté použijte numerická tlačítka a nastavte čas. Tlačítka **VOL+/-** umožňují přesunovat kurzor zleva doprava. Jakmile provedete nastavení, stisknete tlačítko **OK** a datum se uloží.

Ve chvíli, kdy jste uložili vaše data, stisknete tlačítko **EXIT** a

opustíte toto menu.



Prostřednictvím posunu GMT

U způsobu nastavení vyberte **Posun GMT**.

Posun GMT : Umožňuje zadat počet hodin časového posunu. Pro výber žádané hodnoty použijte tlačítka **VOL+/-**.

Jakmile provedete nastavení, stisknete tlačítko **OK** a posun se uloží.

Ve chvíli, kdy jste uložili vaše data, stisknete tlačítko **EXIT** a opustíte toto menu.

III.d) Nastavení časovacu

Toto menu umožňuje provádět operace na časovací vašeho přijímače. Casovac umožňuje zapnout přijímač v daný den na předem určenou dobu, udělat záznam během vaší nepřítomnosti a po skončení záznamu uvést přijímač opět do pohotovostního režimu..

Dríve než začnete provádět nastavení časovace, zkontrolujte, zda jsou hodiny na vašem přijímači správně nastaveny.

Můžete nastavit až 8 různých časovaců.

III.d.1) Nahrávání

Jak nastavit 1 casovac?

1) Číslo casovace : Pomocí tlačítek **VOL+/-** nejdříve zvolte číslo casovace, který chcete použít.

2) Opakování casovace : Umožňuje vybrat frekvenci, s níž si přejete provádět nahrávání. Pomocí tlačítek **VOL+/-** provedte změnu parametru. Nyní máte na výběr mezi **Jednou**, **Každodenne**, **Týdne** a **Mesícne**.

3) Typ kanálu : Vyberte typ vysílání, který chcete nahrávat. Můžete si vybrat mezi **TV** a **Rádio**. Výber provedte pomocí tlačítek **VOL+/-**.

4) Kanál : Umožňuje zvolit kanál, na němž se provede záznam. K výberu použijte tlačítka **VOL+/-**.


5) Mesíc : Poté zvolte mesíc prostřednictvím tlačítek **VOL+/-**.

6) Datum : Zvolte datum pomocí tlačítek **VOL+/-**.

7) Den : Tento parametr se zvýrazní jen v případě, že zvolíte **TÝDNE**. Ke změně použijte tlačítka **VOL+/-**.

8) Cas : Umožňuje nastavit hodinu, kdy daný program začne. Nejdříve stisknete tlačítko **OK** a potom pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládacím nastave požadovaný cas.

9) Prednastavená doba : Umožňuje zapnout nebo vypnout dobu nahrávání Máte na výběr mezi **ZAPNOUT** a **VYPNOUT**.

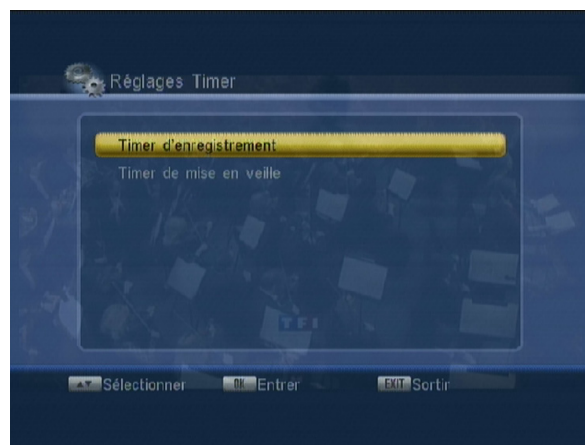

III. MENU „NASTAVENÍ“



10) Doba nahrávání : Umožňuje nastavit dobu vašeho záznamu. Nejprve stisknete tlačítko **OK** a potom pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládacím nastave požadovanou dobu.


Jakmile jsou všechna nastavení provedena, stisknete tlačítko **EXIT**. Potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení. Zvolte **ANO** pro potvrzení a potvrďte tlačítkem **OK** nebo zvolte **NE** pro zamítnutí.



III.d.2) Pohotovostní režim

Tato funkce umožňuje uvést přijímač do pohotovostního režimu po době, kterou si sami určíte.

Pohotovostní režim : Umožňuje zapnout nebo vypnout tuto funkci. Máte možnost výběru mezi **ZAPNOUT** a **VYPNOUT**. Po zapnutí máte na výběr mezi **10 až 120** minutami. K provedení změn použijte tlačítka **VOL+/-**. Tuto funkci využíváte jen v případě, že je časovač zapnutý a vy nechcete, aby nechcete nechat přijímač zapnutý celou noc.

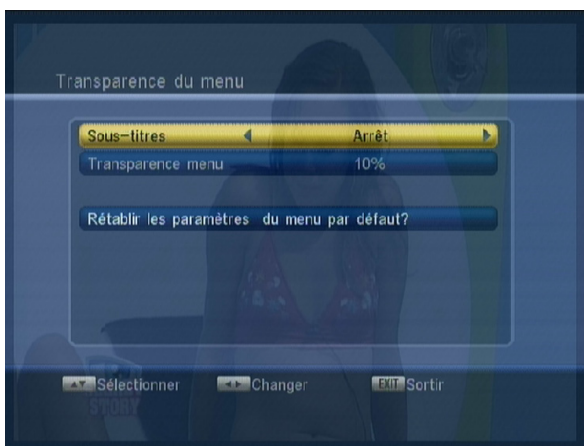

III.e) Pruhlednost menu

Pomocí tohoto menu můžete měnit nastavení parametru, které byly ve vašem přijímači již přednastaveny. Můžete změnit nastavení barev, pruhlednost menu,...

Titulky : Umožňuje výběr přednastavených titulku. Máte na výběr mezi **VYPNUTO**, **STANDARD** a **TELETEXT**. K provedení změn použijte tlačítka **VOL+/-**.

Pruhlednost menu : Umožňuje vybrat pruhlednost zobrazení vašeho menu. Můžete si vybrat mezi **VYPNUTO**, **10 a 50%**. K výběru použijte tlačítka **VOL+/-**.


Návrat k přednastaveným parametrum : Umožňuje vrátit parametry do stavu, v jakém byly před vašimi změnami. Stačí jen umístit kurzor na daný parametr a stisknout **OK**.

III.f) Rodicovská kontrola

V tomto menu můžete zapnout blokování programu, menu nebo provést změnu aktuálního hesla vašeho přijímače.

Ke vstupu do tohoto menu je nutné zadat požadované heslo. (Prednastaveno „0000“)

Zadejte heslo a stisknete tlačítko **OK**. Menu se zobrazí tak, jak je vidět na uvedeném snímku.

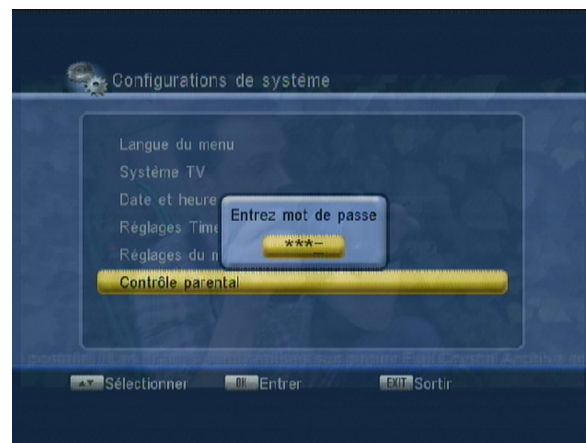

Toto menu se skládá ze 4 podmenu:

1) Zablokování menu : Umožňuje zapnout nebo vypnout blokování menu **INSTALACE** na vašem přijímači. Máte možnost výběru mezi **ZAPNOUT** a **VYPNOUT**.

Vyberete-li možnost **ZAPNOUT**, znamená to, že ke vstupu do menu **INSTALACE** je třeba zadat požadované heslo. (Prednastaveno „0000“)

P.S.: To umožňuje zamezit případnému zrušení nastavení přijímače.

2) Zablokování kanálu : Umožňuje zapnout funkci blokování kanálu, které k tomu byly vybrány v menu **KANÁLY**. Máte možnost výběru mezi **ZAPNOUT** a **VYPNOUT**.

Vyberete-li možnost **ZAPNOUT**, znamená to, že všechny kanály označené jako **BLOKOVANÉ** budou spuštěny jen po zadání patřičného hesla. (Prednastaveno „0000“)


Je rovněž možné blokovat kanály na základě informací CSA podle věku, **4 až 18 let**.

3) Nové heslo : Umožňuje změnit stávající heslo přijímače. Pomocí numerických tlačítek (1 až 9) na dálkovém ovládacím zařízením zadejte vaše nové heslo.

4) Potvrdit heslo : Potvrďte vaše nové heslo opětovným zadáním hesla pomocí numerických tlačítek (1 až 9) na dálkovém ovládacím zařízením.

Zobrazí se zpráva, že heslo bylo úspěšně změněno!

PS : Abyste ho nezapomněli, poznamenejte si ho.

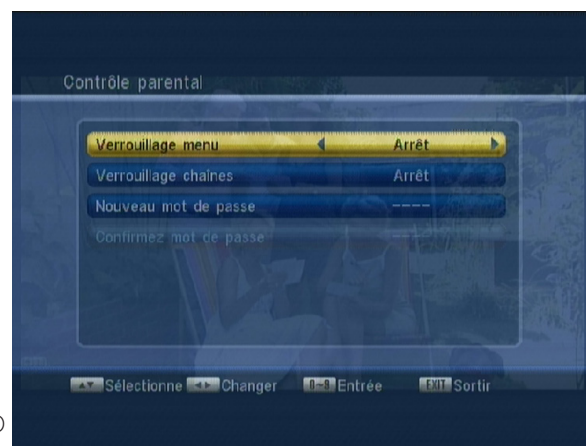


III.g) Automatické uspávání

Tato nabídka umožňuje povolit nebo zakázat uspání vašeho přístroje po určité době nečinnosti.

Auto uspání: Vyberte si mezi Zapnuto nebo Vypnuto. Nastavení Vaší volby s **VOL + / -**.

IV. MENU „PRÍSLUŠENSTVÍ“

V tomto menu se vám nabízejí další informace vašem přijímaci, hry, aktualizace, ...
Toto menu se skládá ze 4 dalších podmenu:

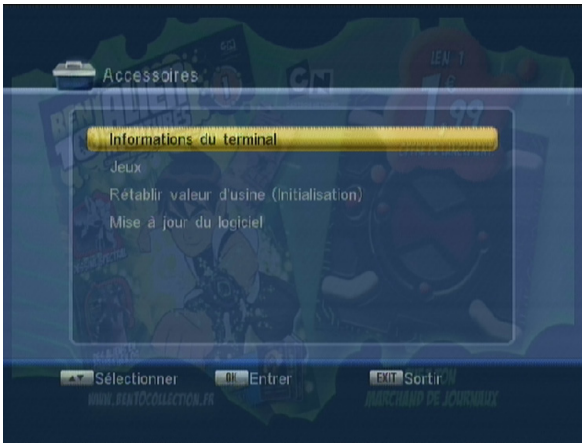

- a) **Informace o přijímaci**
- b) **Hry**
- c) **Inicializace přijímaci**
- d) **Aktualizace softwaru**



IV.a) **Informace o přijímaci**


Budete mít přístup ke všem informacím týkajícím se vašeho přijímaci. (Model přijímaci, verze softwaru, datum,...)

Model přijímaci : Udává název vašeho přijímaci.

Software : Udává verzi softwaru přijímaci.

Datum : Udává datum poslední aktualizace.

Pro opuštění tohoto menu stisknete tlačítko **EXIT**.

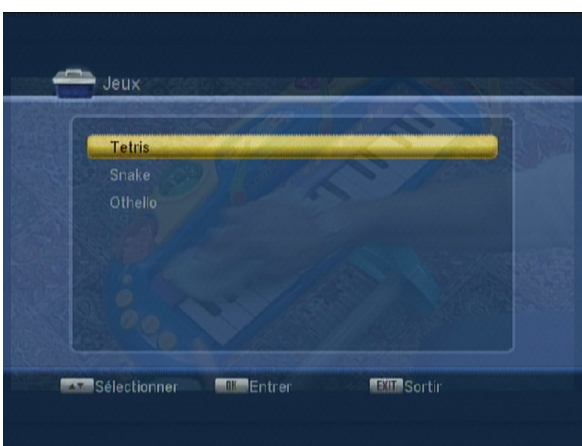

IV.b) **Hry**

V tomto menu jsou k dispozici 3 různé hry.

- 1) **Tetris**
- 2) **Had**
- 3) **Othello**

IV.b.1) Tetris

Pro spuštění první hry umístete kurzor na **SPUSTIT** a poté stisknete tlačítko **OK**.

K nastavení stupně obtížnosti umístete kurzor na **NASTAVENÍ** a stiskem tlačítek **VOL+/-** změňte stupeň obtížnosti. Můžete si zvolit mezi stupni 1 až 10.

Pro přemístování kostičky zleva doprava použijte tlačítka **VOL +/-**.


Tlačítko **CH-** umožňuje posun kostičky směrem dolů.

Tlačítko **CH+** umožňuje otočení kostičky.

Tlačítko **OK** umožňuje přerušení hry.

Jakmile je partie ukončena, stisknete tlačítko **OK** a spustíte tak další kolo hry.

K opuštění hry umístete kurzor na **OPUSTIT** a pak tlačítkem **OK** potvrďte svou volbu.

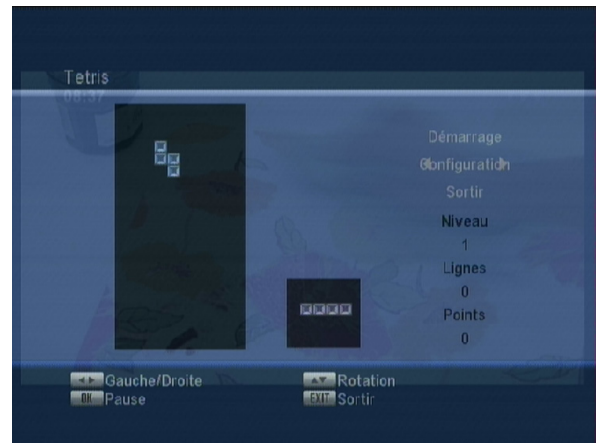

IV.b.2) Had


K zahájení hry umístete kurzor na **SPUSTIT** a stisknete tlačítko **OK**.

K nastavení stupně obtížnosti umístete kurzor na **NASTAVENÍ** a stiskem tlačítek **VOL+/-** změňte stupeň obtížnosti. Máte na výběr mezi stupni 1 až 7.

Pro přemístování kurzoru použijte tlačítka **CH+/-** a **VOL+/-**.

Ve chvíli, kdy je hra ukončena, stisknete tlačítko **OK**, tak zahájíte další kolo hry.

K opuštění hry umístete kurzor na **OPUSTIT** a potvrďte svou volbu tlačítkem **OK**.

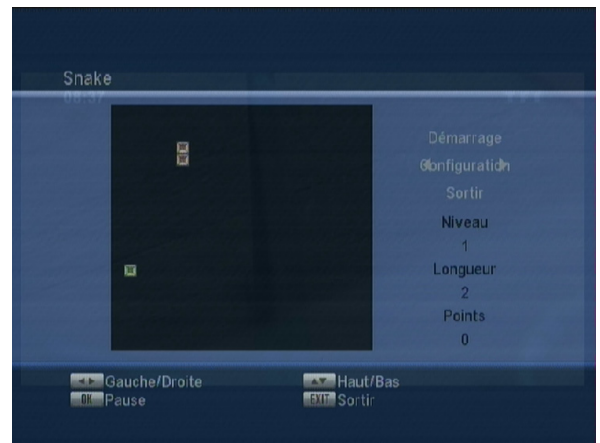

IV.b.3) Othello

K zahájení hry umístete kurzor na **SPUSTIT** a stisknete tlačítko **OK**.


K nastavení stupně obtížnosti umístete kurzor na **NASTAVENÍ** a pomocí tlačítek **VOL+/-** změňte stupeň obtížnosti. Máte na výběr mezi stupni 1 až 3.

Pro přemístování kurzoru použijte tlačítka **CH+/-** a **VOL+/-**. Pro umístění tečky použijte tlačítko **OK**.


Cílem hry je umístit pět stejně barevných teček do jedné rady.

Jakmile je partie hry ukončena, stisknete tlačítko **OK**, tím spustíte novou hru.

Pro opuštění hry umístete kurzor na **OPUSTIT** a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.

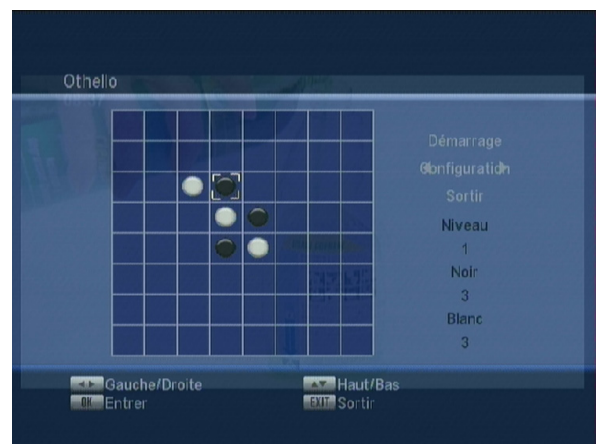

IV. MENU „PRÍSLUŠENSTVÍ“

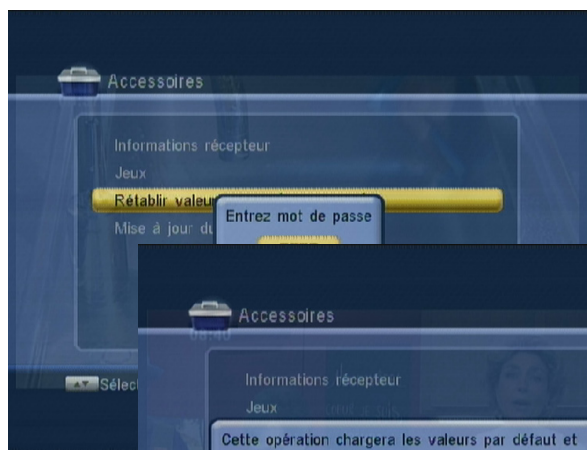



všechny

IV.c) Obnovení počátečního nastavení (Inicializace přijímače)

V tomto menu můžete provést inicializaci vašeho přijímače. K tomu umístíte kurzor na **INICIALIZACE PRIJÍMAČE** a stisknout tlačítko **OK**.

Nejprve po vás bude požadováno heslo (prednastaveno „0000“) a poté se objeví žádost o potvrzení. Zvolte **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí.

POZOR: Po ukončení této operace budou informace nenávratně ztraceny!

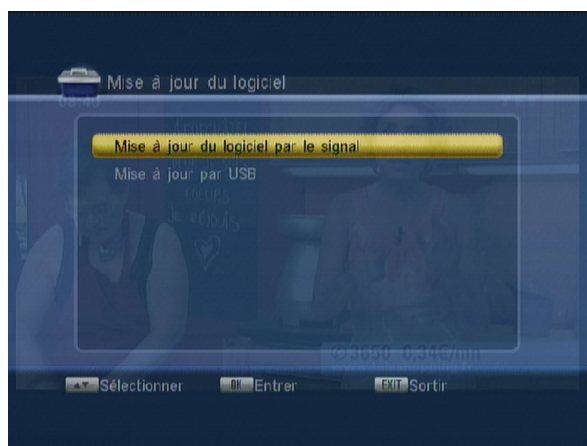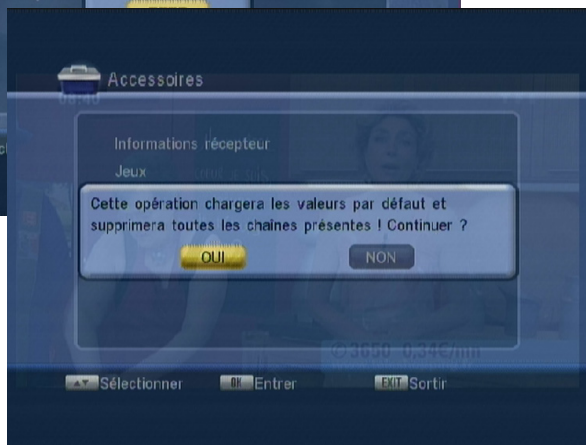

IV.d) Aktualizace softwaru

Toto menu je rozčleneno do 2 podmenu:

- 1) Aktualizace softwaru prostřednictvím signálu
- 2) Aktualizace softwaru prostřednictvím USB

IV.d.1) Aktualizace softwaru prostřednictvím signálu


Tento způsob aktualizace není v současné době dostupný.

IV.d.2) Aktualizace softwaru prostřednictvím USB

Na naší webové stránce www.optexczech.eu si můžete overit, je-li dostupná nová aktualizace.


V takovém případě stáhnete soubor a zkopírujete jej na svůj disk USB. (Flash nebo pevný disk)

Postupujte podle pokynu uvedených ve staženém souboru pdf.

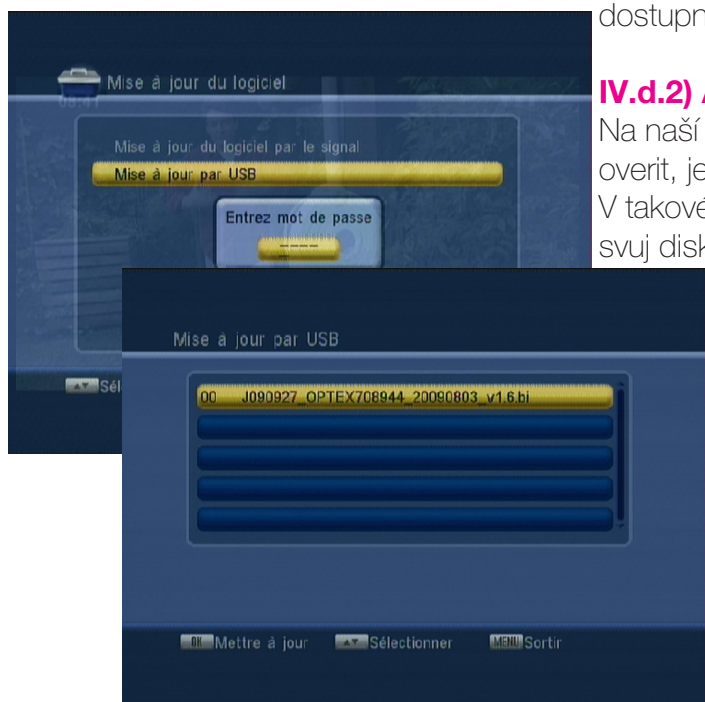

V tomto menu budete moci provést nastavení USB, zobrazit vaše soubory.
Je tvořeno 6 podmenu:


1. Prehrávání multimediálních souborů
2. Seznam vašich záznamů
3. Informace o disku USB
4. Nastavení ukládání, Timeshift
5. Vlastní odpojení disku USB
6. Formátování disku USB

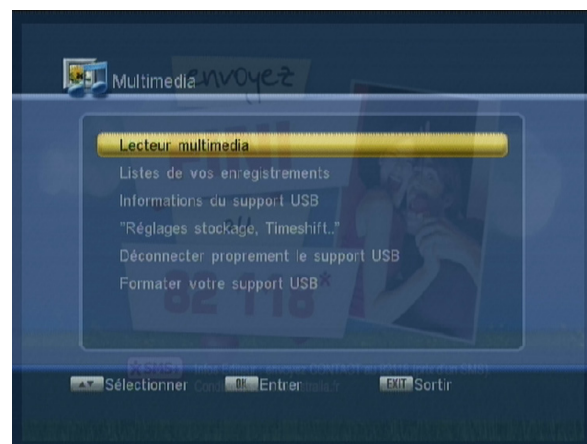

V.1) Prehrávání multimediálních souborů

Toto menu vám umožní přístup ke všem multimediálním souborům aktuálně uloženým na vašem disku USB. (Flash nebo pevný disk)

Když se chcete dostat do tohoto menu, stisknete tlačítko **OK** a v případě, že váš disk obsahuje několik rozdělení, zvolte požadované rozdělení a potvrďte tlačítkem **OK**. Nyní se objeví obrazovka jako na snímku:

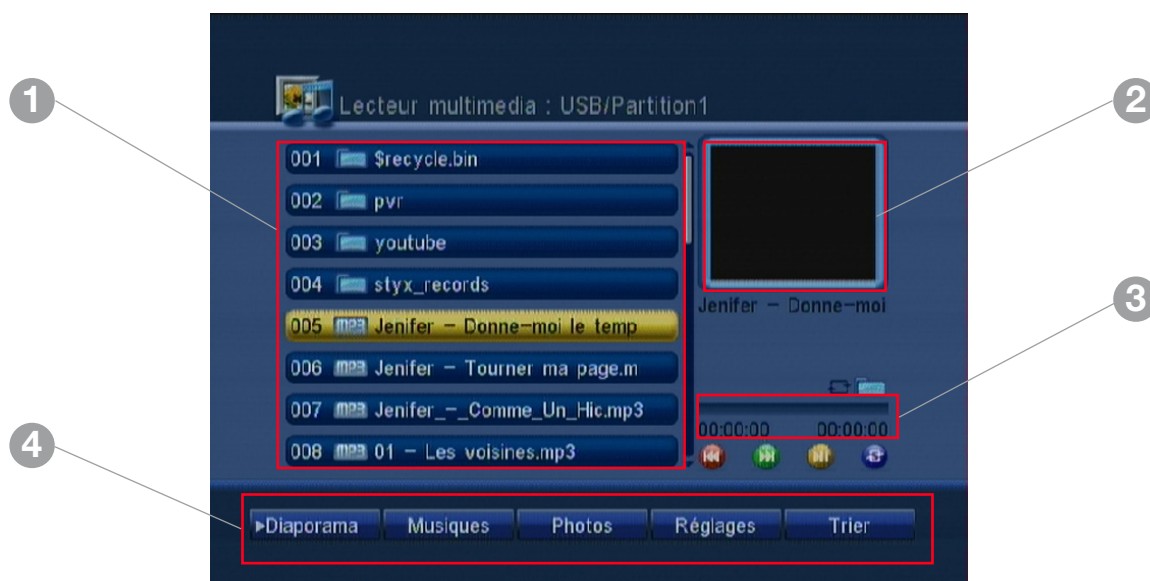

1. Ukazuje seznam všech vašich souborů
2. Ukazuje náhled vybrané fotky
3. Ukazuje progresi prehrávání hudby
4. Funkční tlačítka a tlačítka pro nastavení

V. MENU „MULTIMÉDIA“

V současné době je v tomto menu k dispozici:

*Zobrazení fotek ve formátu JPG a JPEG


*Poslech hudby ve formátu MP3, ...

*Sledování filmu ve formátu MPEG

Poté stací tlačítky **CH+/-** zvolit požadovaný soubor a potvrdit tlačítkem **OK**.

K přemístování kurzoru v části funkční tlačítka použijte tlačítka **VOL+/-**.

Tlačítko FAV umožňuje vybrat různé soubory a označit je červenou barvou. To umožňuje snadno vytvořit seznamy pro prohlížení fotek nebo přehrávání hudby.

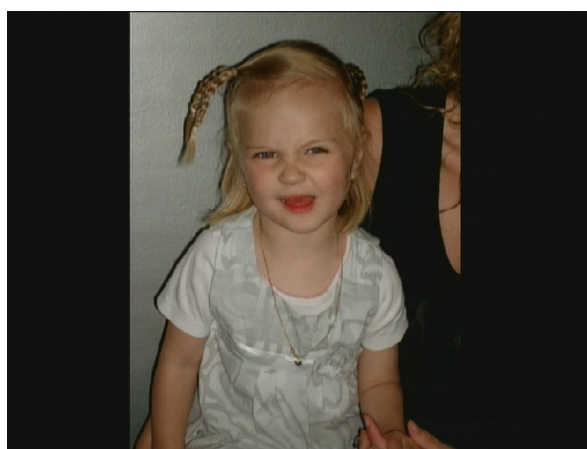


Tlačítko Diaporama

Toto tlačítko umožňuje zapnout funkci DIAPORAMA. Přijímač nyní zobrazí všechny fotky formou diaporama.

Pomocí tlačítek **VOL+/-** umístíte váš kurzor na toto tlačítko, poté potvrdíte tlačítkem **OK**.

Když chcete tuto funkci ukončit, stisknete tlačítko **STOP** na dálkovém ovládání.

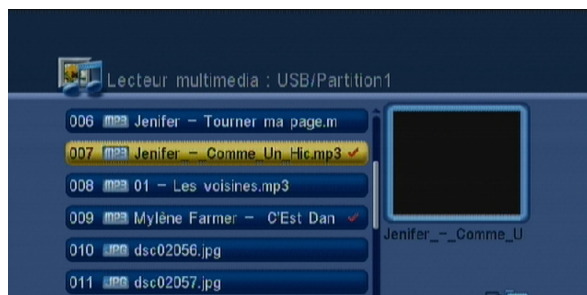


Tlačítko Hudba

Toto tlačítko umožňuje umístit všechny soubory, jež jste vybrali tlačítkem FAV, do seznamu pro přehrávání hudby. Do tohoto seznamu můžete dát pouze soubory typu audio.

Postupujte následovně:

1. Tlačítky CH+/- vyberte všechny požadované soubory a potvrďte tlačítkem FAV
2. Po pravé straně jednotlivých souborů se objeví červená značka.
3. K přemístění kurzoru na toto tlačítko použijte tlačítka **VOL+/-** a potvrďte tlačítkem **OK**.

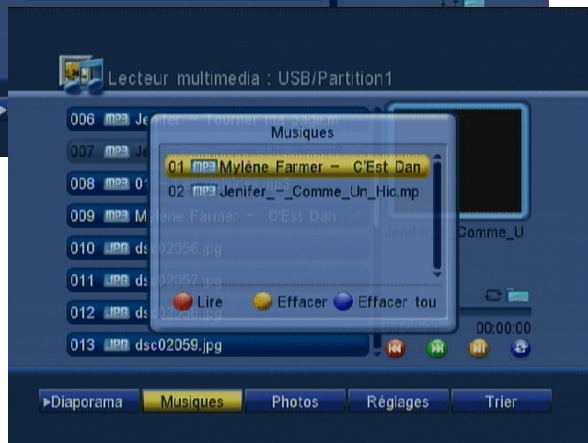

Poznámka : Nebyl-li vybrán žádný soubor, zobrazí se zpráva „**Seznam je prázdný!**“.

Jinak se teď seznam zobrazí funkční tlačítko a ta umožní:

CERVENÉ tlačítko : Umožňuje přehrát všechny soubory v seznamu. Stisknete **CERVENÉ** tlačítko na dálkovém ovládání.

ŽLUTÉ tlačítko : Umožňuje vymazání vybraného souboru. Tlačítka **CH+/-** vyberte soubor, jenž si přejete vymazat, a pak stisknete **ŽLUTÉ** tlačítko. Potom stací tlačítkem **OK** zvolit **ANO** pro potvrzení žádosti o potvrzení nebo **NE** pro její zamítnutí.

POZOR : Soubor bude smazán pouze z tohoto seznamu, nikoli z disku USB.

MODRÉ tlačítko : Umožňuje vymazání všech souborů. Stisknete **MODRÉ** tlačítko na dálkovém ovládání. Potom stací tlačítkem **OK** zvolit **ANO** pro potvrzení žádosti o potvrzení nebo **NE** pro její zamítnutí.

POZOR : Soubory budou smazány pouze z tohoto seznamu, nikoli z disku USB.

Jestliže chcete přehrávání zastavit, stisknete tlačítko **STOP** na dálkovém ovládání.

Když stisknete tlačítko **EXIT** pro opuštění tohoto seznamu přehrávání, budete mít příležitost váš seznam uložit. Stací tlačítkem **OK** zvolit **ANO** pro potvrzení žádosti o potvrzení nebo **NE** pro její zamítnutí.

PS : Seznam bude nyní uložen na váš disk USB.

Tlačítko FOTKY

Toto tlačítko umožňuje umístit všechny soubory, jež jste vybrali tlačítkem **FAV**, do seznamu fotek a udelat z nich diaporamou. Do tohoto seznamu můžete dát pouze soubory typu foto.




Postupujte následovně:

1. Tlačítka **CH+/-** vyberte všechny požadované soubory a potvrďte tlačítkem **FAV**.
2. Po pravé straně jednotlivých souborů se objeví červená značka.
3. K přemístění kurzoru na toto tlačítko použijte tlačítka **VOL+/-** a potvrďte tlačítkem **OK**.


Poznámka : Nebyl-li vybrán žádný soubor, zobrazí se zpráva „**Seznam je prázdný!**“.

Jinak se teď seznam zobrazí funkcí tlačítka a ta umožní:

CERVENÉ tlačítko : Umožňuje nacíst všechny soubory v seznamu. Stisknete **CERVENÉ** tlačítko na dálkovém ovládání.

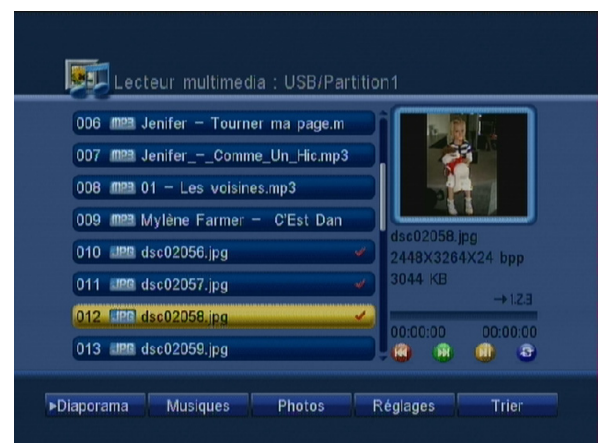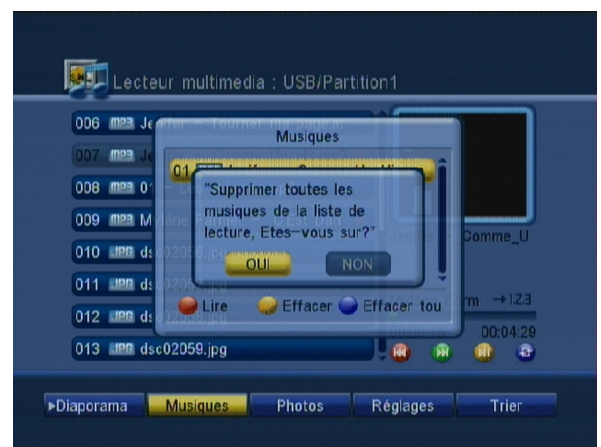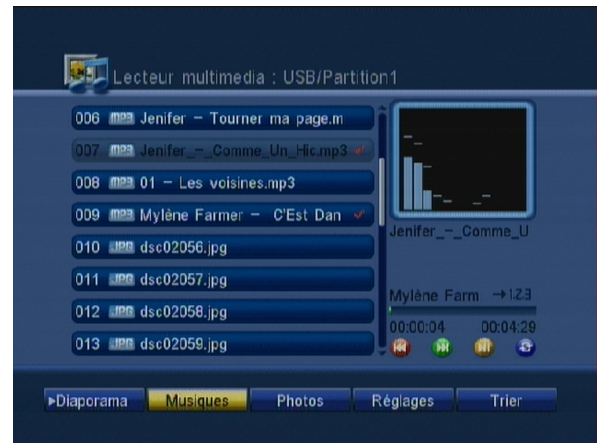

V. MENU „MULTIMÉDIA“

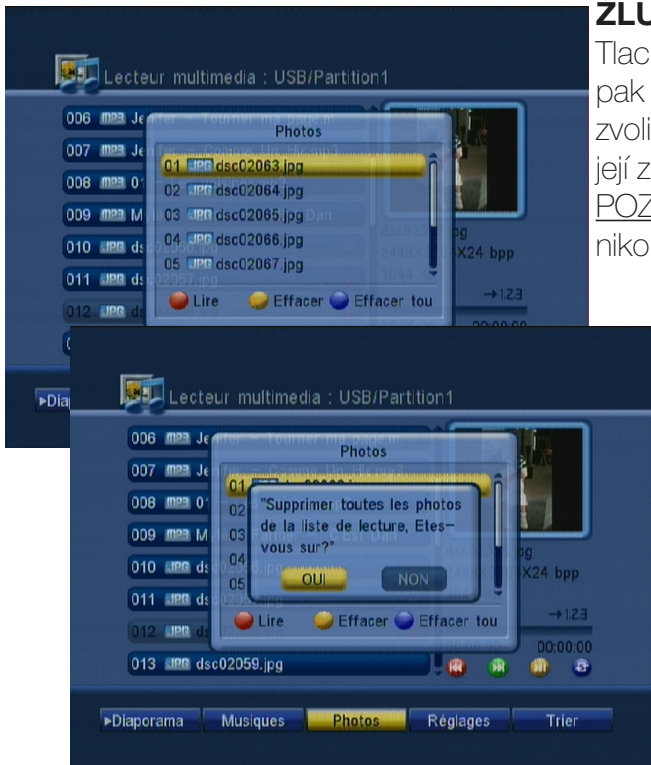

ŽLUTÉ tlačítko : Umožňuje vymazání vybraného souboru. Tlačítka **CH+/-** vyberte soubor, jenž si přejete vymazat, a pak stisknete **ŽLUTÉ** tlačítko. Potom stáčí tlačítkem **OK** zvolit **ANO** pro potvrzení žádosti o potvrzení nebo **NE** pro její zamítnutí.


POZOR : Soubor bude smazán pouze z tohoto seznamu, nikoli z disku USB.

MODRÉ tlačítko : Umožňuje vymazání všech souborů.

Stisknete **MODRÉ** tlačítko na dálkovém ovládacím zařízení. Potom stáčí tlačítkem **OK** zvolit **ANO** pro potvrzení žádosti o potvrzení nebo **NE** pro její zamítnutí.

POZOR : Soubory budou smazány pouze z tohoto seznamu, nikoli z disku USB.

Jestliže chcete přehrávání zastavit, stisknete tlačítko **STOP** na dálkovém ovládacím zařízení.

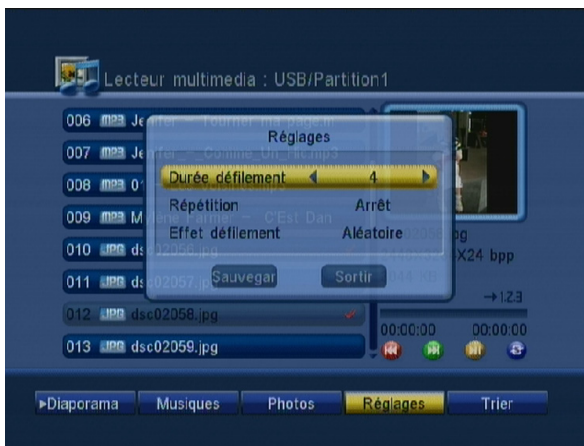

Tlačítko Nastavení


Toto tlačítko umožňuje zobrazit možnosti konfigurace pro defilování fotek. Tlačítka **VOL+/-** přemístíte kurzor na toto tlačítko a pak stisknete tlačítko **OK**. Poté tlačítka **VOL+/-** vyberte a změňte požadované možnosti.

***Doba defilování** : Umožňuje určit dobu zobrazení každé fotky. Máte na výběr mezi **2 až 10 vteřinami**.

***Opakování defilování** : Umožňuje zapnout nebo vypnout opakování. Máte na výběr mezi **ZAPNOUT** a **VYPNOUT**. Jestliže tuto funkci zapnete, budou fotky opakovány donekonečna.

***Efekt při defilování** : Můžete si vybrat efekt, který se

použije během defilování fotek.

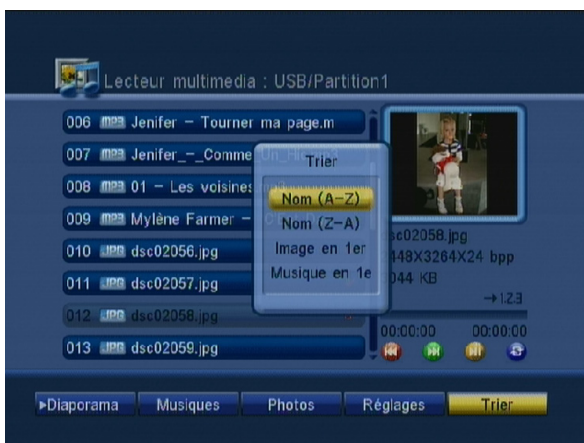


Tlačítko Trdit

Toto tlačítko umožňuje provést třídění v seznamu souborů. Tlačítka **VOL+/-** přemístíte kurzor na toto tlačítko a pak stisknete tlačítko **OK**. Potom tlačítka **CH+/-** druh třídění a stisknete tlačítko **OK** pro potvrzení. Máte na výběr mezi **NÁZEV(A-Z)**, **NÁZEV(Z-A)**, **Obrázky jako první a Hudba jako první**.

V.2) Seznam vašich záznamu


Toto menu vám umožní přístup ke všem záznamům, které jste nahráli na váš disk USB. Do tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka **OK**.

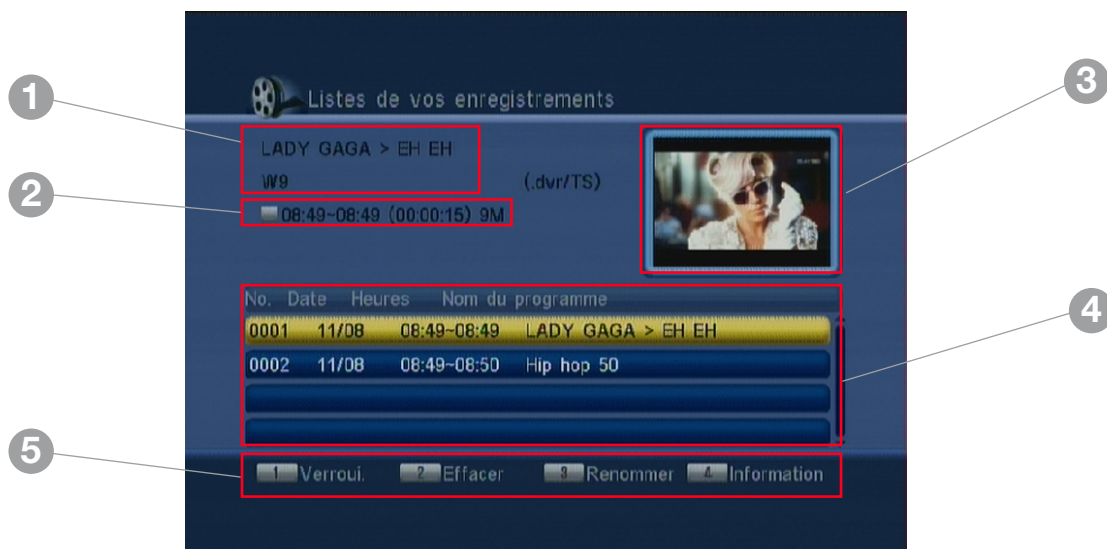

1. Ukazuje název kanálu nahraného programu.
2. Ukazuje počáteční a konečný čas záznamu, rovněž dobu a velikost souboru.
3. Ukazuje náhled nahraného programu.
4. Ukazuje seznam všech vašich záznamu.
5. Ukazuje funkce, jež jsou dostupné díky barevným tlačítkům.

V.2.a) Prehrávání nahraného programu

Do tohoto menu se dostanete stisknutím tlačítka **OK**. (Je také přímo přístupné prostřednictvím tlačítka **LIST**. Když chcete prehrát požadovaný nahraný program, vyberte jej tlačítky **CH+/-** a pak stisknete tlačítko **OK**. Objeví se informativní lišta jako na snímku:

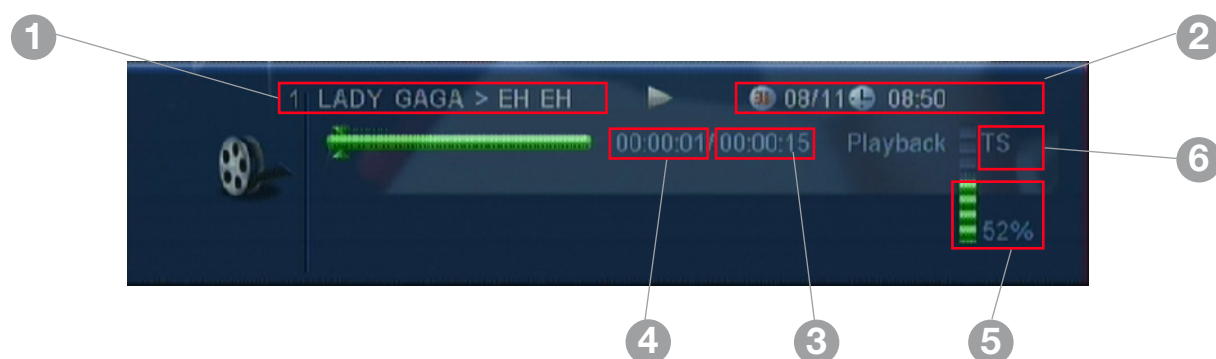

1. Ukazuje název kanálu nahraného programu. (Nebo nový vámi zadaný název)
2. Ukazuje čas a datum dne
3. Ukazuje celkovou dobu programu
4. Ukazuje již uplynulý čas
5. Ukazuje využití místa na disku USB
6. Ukazuje formát, v němž byl program zaznamenán

V. MENU „MULTIMÉDIA“


Tlačítko STOP () umožňuje zastavení přehrávání programu.

Tlačítko PAUSE () umožňuje přerušení přehrávání programu.

Tlačítka ◀◀() a ▶▶() umožňují rychlé posunutí dopředu nebo dozadu. Rychlost může být od **X2 až X24**.

Funkce přemístění

Umožňuje přemístovat kurzor během přehrávání zaznamenaného programu. Umožňuje rychlý přístup k vámi zvoleným místům. Během přehrávání záznamu stisknete tlačítko **INFO** a zobrazí se informativní lišta.

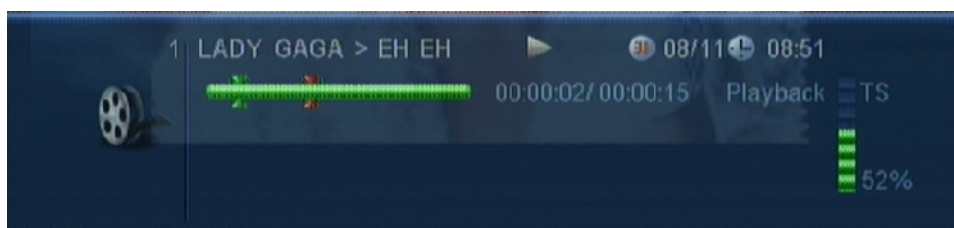

Pak použijte tlačítka **VOL+/-**. Objeví se červený kurzor, který budete moci pomocí tlačítek **VOL+/-** přesunout na žádané místo. Potvrdíte tlačítkem **OK**.

Přehrávání se obnoví v místě, do kterého jste přemístili kurzor.



V.2.b) Zablokování nahraného programu

Tato funkce vám umožní zablokovat nahraný program. Tlačítka **CH+/-** vyberte v seznamu program, jenž chcete zablokovat, poté stisknete tlačítko 1 na dálkovém ovládacím.

Po pravé straně zvoleného programu se objeví modrý zámek. Nyní musíte zadat heslo a zobrazí se tento program (přednastavené 0000).

Když chcete program odblokovat, vyberte ho, zadejte heslo a pak znovu stisknete tlačítko **1**. Zámek zmizí.



V.2.c) Vymazání nahraného programu

Tato funkce vám umožní smazat nahraný program.

Tlačítka **CH+/-** vyberte v seznamu program, jenž chcete smazat, poté stisknete tlačítko 2 na dálkovém ovládacím.

Po pravé straně zvoleného programu se objeví modrý křížek.

Vaši volbu potvrdíte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovládacím. Pak stací v žádosti o potvrzení zvolit **ANO** pro potvrzení nebo **NE** pro zamítnutí. Potvrdíte tlačítkem **OK**.

Pozor : Jakmile opustíte toto menu, vybrané programy budou definitivně smazány.

V.2.d) Prejmenování nahraného programu

Tato funkce vám umožní prejmenovat nahraný program. Tlačítka **CH+/-** vyberte v seznamu program, jenž chcete prejmenovat, poté stisknete tlačítko **3** na dálkovém ovládacím.

Objeví se tabulka s písmeny.

K přemístování kurzoru použijte tlačítka **CH+/-** a **VOL+/-** a pro potvrzení vybraného písmene tlačítko **OK**.

Tlačítko **DEL**: Umožňuje mazání současného názvu zprava doleva.

Tlačítko **OK**: Potvrdí vaše změny.

Když jste zadali nový název programu, přemístíte kurzor na toto tlačítko a potvrdíte tlačítkem **OK**.

Jestliže chcete, aby se změny neuložily, stisknete tlačítko **EXIT**.




V.2.e) Informace o nahraném programu

Tato funkce umožňuje zobrazit informace o nahraném programu.

Tlačítka **CH+/-** vyberte v seznamu program, o kterém si přejete zobrazit informace, poté stisknete tlačítko **4** na dálkovém ovládacím.

Zobrazí se veškeré informace o tomto programu.

Tento režim opustíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

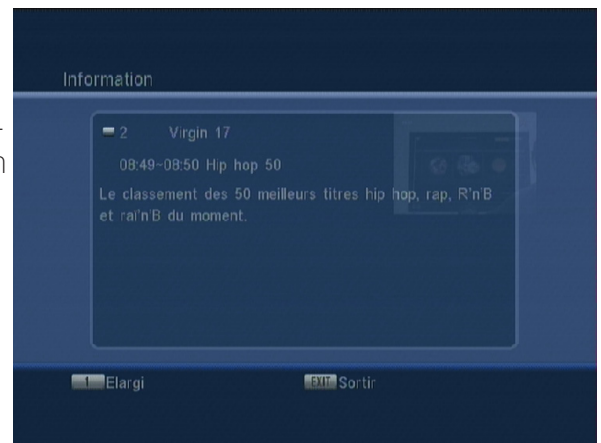

V.3) Informace o disku USB

Toto menu vám umožní zprístupnit informace o vašem disku USB (celková velikost, volné místo, ...).

Do tohoto menu se dostanete tak, že přesunete váš kurzor na toto menu a pak stisknete tlačítko **OK**.

Zobrazí se níže uvedené informace:

*Celková velikost: Odpovídá celkové velikosti vašeho disku USB.


*Volné místo: Odpovídá volnému místu na vašem disku USB.

*Využití místo: Odpovídá využitému místu na vašem disku USB.

*Timeshift: Nemenná velikost potřebná k chodu funkce Timeshift na vašem přijímáči.

*Volné místo pro nahrávání: Odpovídá skutečnému místu na vašem disku USB, které je volné pro nahrávání.

*Formát souboru: Odpovídá typům použitých rozdělení (FAT32 nebo NTFS).

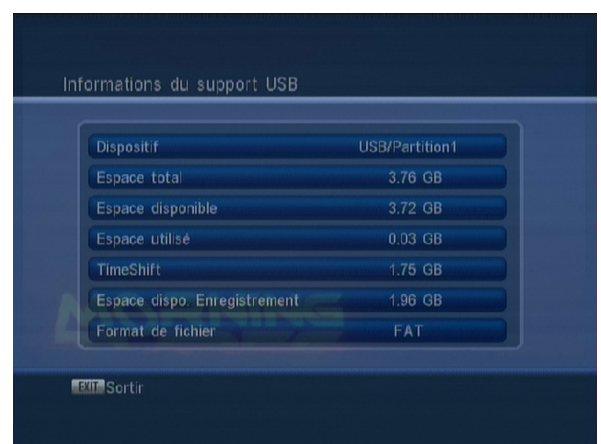

V. MENU „MULTIMÉDIA“

V.4) Nastavení ukládání, Timeshift,...

Definice Timeshiftu?

Softwarová (na PC) nebo hardwarová (v přijímaci DVB-T nebo satelitu) technologie, která slouží k prerušení televizního vysílání, jež je sledováno v přímém přenosu, a která obnoví prehrávání později. Vysílání (video) je od okamžiku prerušení zaznamenáváno na pevný disk.


Pri obnovení prehrávání se program začne vysílat od okamžiku, kdy byl prerušen, zatímco zbytek vysílání se dál nepřetržitě nahrává. Jedná se tudíž o polovicní záznam.

Konkrétní příklad

Díváte se na fotbalový zápas a ve 20. minute zazvoní telefon! Automaticky tudíž stisknete tlačítko **PAUSE**. Hovoríte přibližně 15 minut, zavesíte a vrátíte se k televizi.

Teď stačí stisknout tlačítko **PLAY**, opustíte tento režim a zobrazí se pokračování zápasu v přesně okamžiku, kdy jste poprvé stiskli tlačítko **PAUSE**. (Přijímac dál nahrával pokračování zápasu a dokonce vám ukazuje dobu!)

Tato funkce je přednastavena jako zapnutá.

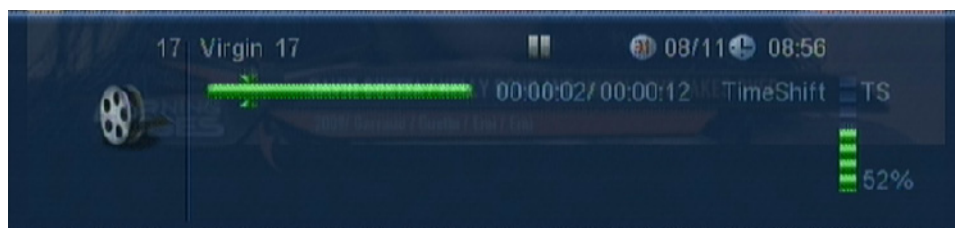

Toto menu umožňuje nastavení jak Timeshiftu na vašem přijímaci, tak druhu záznamu,...

Do tohoto menu se dostanete, když přemístíte kurzor na toto menu a stisknete tlačítko **OK**.

Objeví se níže uvedené údaje:

Preferované uložení : Umožňuje zvolit předem nastavené rozdělení, jež se má použít pro vaše záznamy. Ke změnám využijte tlačítka **VOL+/-**.

Doba trvání Timeshiftu (min) : Umožňuje změnit dobu trvání Timeshiftu. Můžete si vybrat mezi **10 až 60 minutami**. Ke změnám použijte tlačítka **VOL+/-**.

Druh záznamu : Máte na výběr mezi **TS** a **PS**. Ke změnám využijte tlačítka **VOL+/-**.

TS : Umožňuje zaznamenat všechny informace vztahující se k právě sledovanému programu (všechny audiostopy, titulky,...)

Soubor bude zaznamenán na disk USB v adresáři s názvem **ALIDVR**. Tento zaznamenaný soubor bude obsahovat další soubor pojmenovaný **datum, doba trvání a název programu**. Bude mít příponu ***.dvr**

PS : Umožňuje jednoduchý záznam vysílaného programu ve formátu MPEG. Soubor bude zaznamenán na disk USB v adresáři s názvem **ALIDVR**. Tento zaznamenaný soubor bude obsahovat další soubor pojmenovaný **datum, doba trvání a název programu**. Bude mít příponu ***.mpeg**.

Výhodou tohoto druhu záznamu je velikost zaznamenaného souboru, která je mnohem menší než v případě režimu **TS**.

Režim Standby : Umožňuje na vašem přijímáči zapnout nebo vypnout režim standby. Máte na výběr mezi **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Zapnuto znamená, že přijímač se po každém nahrávání vypne do pohotovostního režimu.

Vypnuto znamená, že přijímač po každém nahrávání zůstane zapnutý.

Ke změnám použijte tlačítka **VOL+/-**.

V.5) Vlastní odpojení disku USB

Toto menu umožňuje odpojení vašeho disku USB, abyste jej poté mohli odebrat.

Tlačítka **CH+/-** přemístíte kurzor na toto menu a pak stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte odpojení disku.

Poté vyberte vaši volbu: odpojit nebo opustit a potvrdte tlačítkem **OK**.

Po potvrzení se zobrazí žádost o potvrzení, tu potvrdíte a nyní můžete odebrat váš disk.




V.6) Formátování disku USB

Toto menu umožňuje formátování vašeho disku USB. Když se chcete dostat do tohoto menu, přemístíte tlačítka **CH+/-** kurzor na toto menu a pak stisknutím tlačítka **OK** potvrdíte. Pouze jeden parametr bude přístupný:

Druh souboru: Umožňuje zvolit druh formátování. Máte na výběr mezi FAT32 a NTFS. Použijte tlačítka **VOL+/-** pro výběr požadované volby, poté pomocí tlačítka **CH-** přemístíte kurzor na tlačítko **FORMÁTOVAT** a potvrdte tlačítkem **OK**.

Zobrazí se žádost o potvrzení. Jestliže chcete pokračovat ve formátování, vyberte **ANO** a potvrdte tlačítkem **OK**. Jinak stisknete tlačítko **EXIT**.

POZOR : Jakmile je formátování zahájeno, budou všechna data uložená na tomto rozdělení definitivně vymazána.

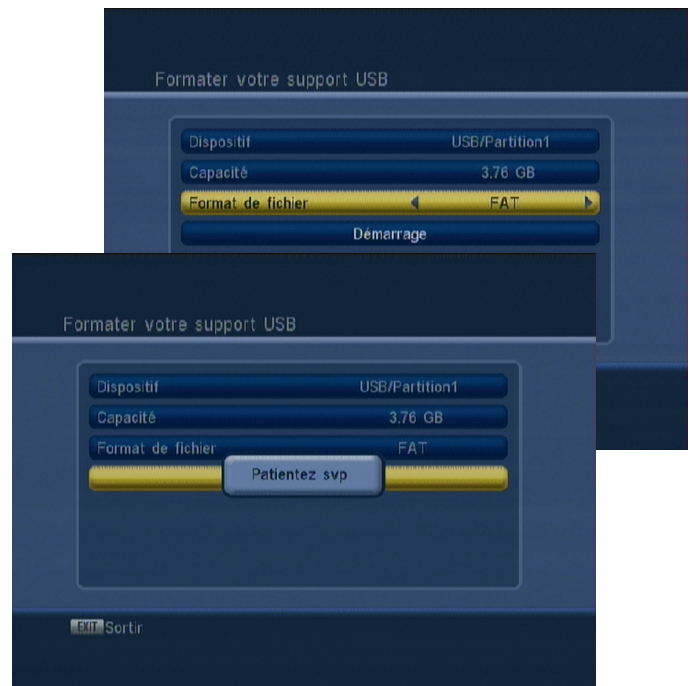

VI. MENU „NAHRÁVÁNÍ“

I DŮLEŽITÉ: Tento přístroj má duální tuner , ale tato funkce je platná pouze přes USB konektor.

Podpora USB není vybaveno přístroji.



Jak nahrát 1 program?

Na přijímaci můžete nahrávat 3 způsoby:

VI.1) Prímé nahrávání aktuálního programu

1. Pripojte váš disk USB (flash nebo pevný disk) a pak stisknete tlačítko **RECORD** na dálkovém ovládacím. Objeví se informativní lišta s informacemi o programu, který nahráváte, a o době nahrávání. Pokud neurčíte dobu, bude přijímač nahrávat nanejvýš **2 hodiny**.



2. Když chcete nastavit dobu nahrávání, stisknete podruhé tlačítko **RECORD**. Zobrazí se okno obsahující informace o vašem nahrávání. Teď můžete změnit dobu vašeho záznamu. K přemístování kurzoru použijte tlačítka **VOL+/VOL-** a k zadání doby numerická tlačítka (1 až 9). Jakmile je zadána, stisknete tlačítko **EXIT** pro potvrzení.

P.S.: V levé horní části obrazovky můžete vidět ikonu REC, která vám ukazuje, že právě probíhá nahrávání.



VI.2) Nahrávání prostřednictvím menu Casovac

Nahrávání pomocí této funkce umožňuje zadat několik záznamů v rozdílných casech a dnech. To se hodí, když jste nepřítomní. Do tohoto menu se dostanete stisknutím **CERVENÉHO** tlačítka na dálkovém ovládacím.

Poté staci vyplnit níže uvedené parametry.

Před nastavením casovace zkontrolujte, že čas i datum na vašem přijímaci jsou nastaveny správně.

Můžete nastavit až 8 různých casovaců.

Jak nastavit 1 casovac?

1) Číslo casovace : Pomocí tlačítek **VOL+/-** nejdříve zvolte číslo casovace, který chcete použít.

2) Opakování casovace : Umožňuje vybrat frekvenci, s níž si přejete provádět toto nahrávání. Pomocí tlačítek **VOL+/-** provedte změnu parametru. Nyní máte na výběr mezi **Jednou, Každodenne, Týdne** a **Mesícne**.

3) Typ kanálu : Vyberte typ vysílání, který chcete nahrávat. Můžete si vybrat mezi **TV** a **Rádio**. Výber provedte pomocí tlačítek **VOL+/-**. At voluptaspel is ex et untis eaquam haritas sum atemporum conectecabo. Bitiandes atem ute rat reped qui doluptae voluptam, con pro dollandit ius es ellanderit dolupta quiasin et illorem porume et hilluptiate eicilla qui volupta quidernat doluptatia comniassi dendiam entemo equos sundite eatquatur sed untiaspedi autemquodi reiusapellor moluptam, num,

4) Kanál : Umožňuje zvolit kanál, na němž se provede záznam. K výběru použijte tlačítka **VOL+/-**.

5) Mesíc : Poté zvolte mesíc prostřednictvím tlačítek **VOL+/-**.

6) Datum : Zvolte datum pomocí tlačítek **VOL+/-**.

7) Den : Tento parametr se zvýrazní jen v případě, že zvolíte **TÝDNE**. Ke změně použijte tlačítka **VOL+/-**.

8) Cas : Umožňuje nastavit hodinu, kdy daný program začne. Nejprve stisknete tlačítko **OK** a potom pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládacím přístroji nastavíte požadovaný čas.

9) Prednastavená doba : Umožňuje zapnout nebo vypnout dobu nahrávání Máte na výběr mezi **ZAPNOUT** a **VYPNOUT**.

10) Doba nahrávání : Umožňuje nastavit dobu vašeho záznamu. Nejprve stisknete tlačítko **OK** a potom pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovládacím přístroji nastavíte požadovanou dobu.

Jakmile jsou všechna nastavení provedena, stisknete tlačítko **EXIT**. Potvrďte zobrazenou žádost o potvrzení. Zvolte **ANO** pro potvrzení a potvrďte tlačítkem **OK** nebo zvolte **NE** pro zamítnutí.

VI.3) Nahrávání prostřednictvím menu EPG

Tento způsob nastavení programu je nejjednodušší a nejrychlejší. Jediná podmínka je, aby byly všechny údaje EPG přenášeny.

PS : Je možné, že se nezobrazí žádné informace, to závisí na přenosu informací signálem.

Jak provést nastavení programu?


1. Toto menu zobrazíte stisknutím tlačítka **EPG**.
2. Tlačítky **CH+/-**, přemístíte kurzor na kanál, u něhož si přejete, aby se zobrazily všechny programy toho dne, pod podmínkou, že jsou vysílány.




VI. MENU „NAHRÁVÁNÍ“




3. Stisknete tlačítko **2** a kurzor se přesune do spodní části obrazovky. Pak použijte tlačítka **CH+/-** pro výběr programu, u něhož chcete provést nastavení programu.
4. Stisknete tlačítko **RECORD**. Vlevo od názvu programu se objeví červený kroužek. Můžete rovněž zvolit program, který již začal! Přijímač obnoví všechny informace a zastaví se v konečnou hodinu..

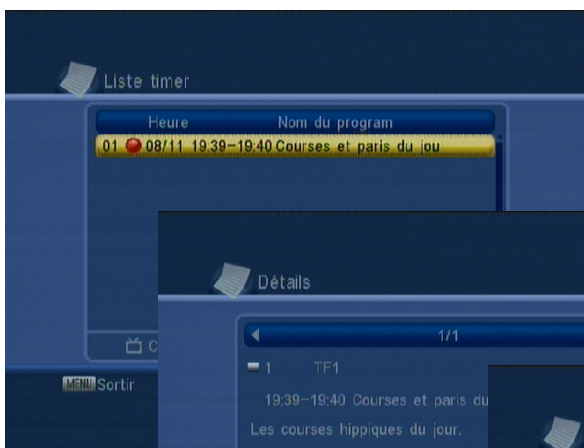

Tlačítko **1** umožňuje zobrazit seznam všech vašich nastavení programu.
Budete moci buď smazat toto nastavení programu, nebo zobrazit podrobnosti o něm.

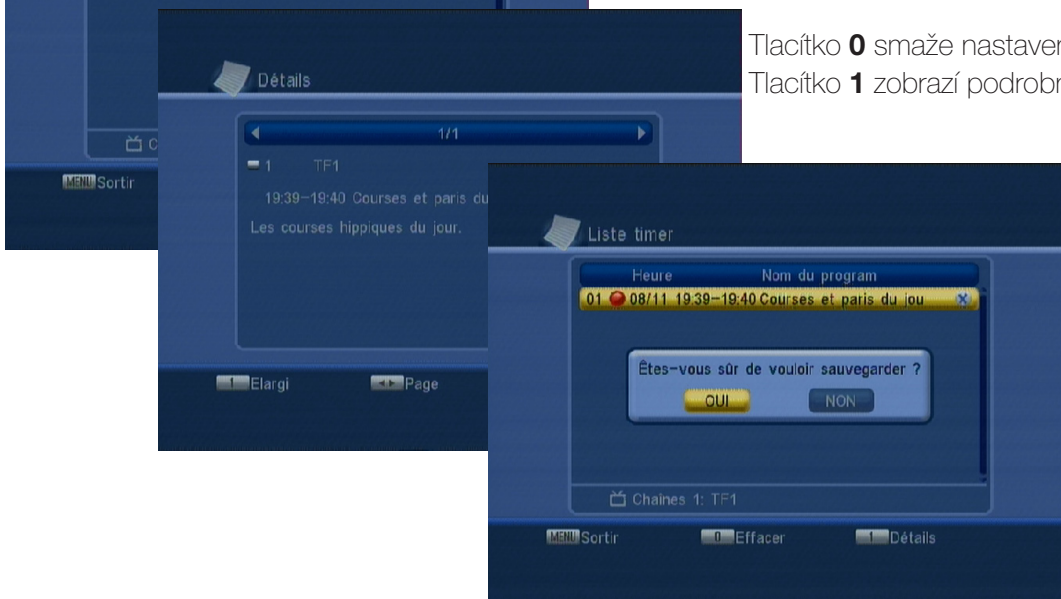

Tlačítko **0** smaže nastavení programu.
Tlačítko **1** zobrazí podrobnosti.

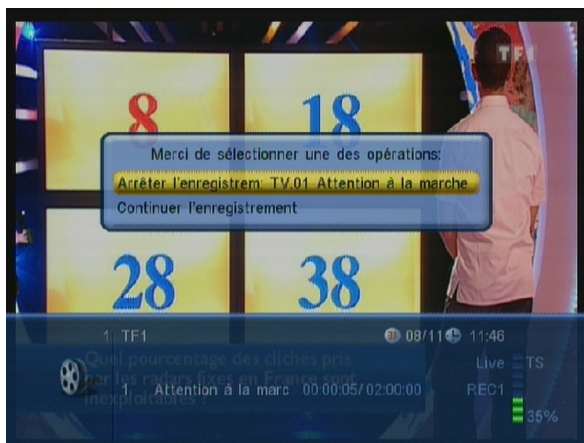


VI.4) Zastavení právě probíhajícího nahrávání

Jednoduše stací stisknout tlačítko **STOP** na dálkovém ovládání.

Objeví se okno, v něm tlačítka **CH+/-** vyberete, co si budete přát, a pak tlačítkem **OK** potvrdíte vaši volbu.

VII.a) Informativní lišta

Když stisknete tlačítko **INFO** na dálkovém ovládacím, uvidíte, jak se zobrazí veškeré informace ke zvolenému kanálu.

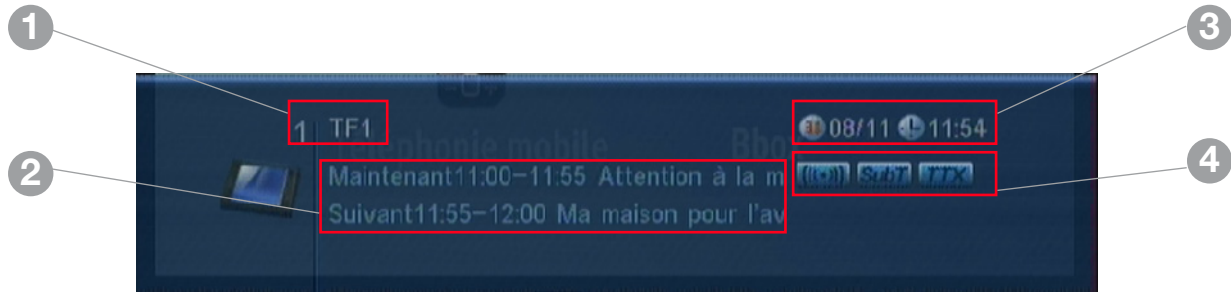

1. Ukazuje název a číslo kanálu.
2. Ukazuje právě vysílaný program a následující program.
3. Ukazuje datum a čas.
4. Logo ukazující, že jsou k dispozici audio, titulky nebo teletext


Když stisknete tlačítko **INFO** podruhé, zobrazí se technické informace vztahující se k příjmu kanálu (pás ukazující úroveň, kvalitu signálu, ...).

Zobrazí se:

Kmitocet

Kanál

Datum, stejně jako pásy ukazující úroveň a kvalitu příjmu signálu.

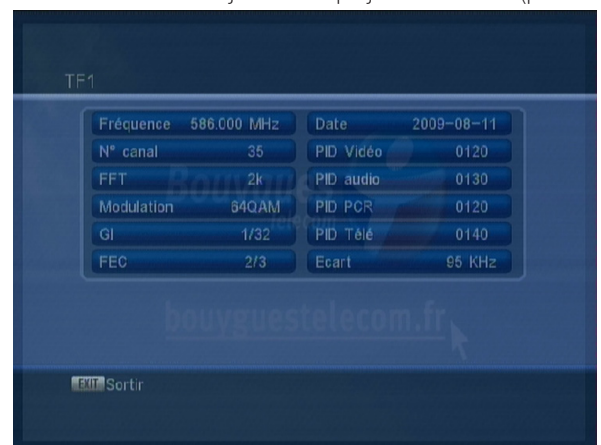

VII.b) Audio

Jestliže stisknete tlačítko **AUDIO**, zobrazí se veškeré parametry týkající se zvuku zvoleného kanálu.


Pomocí tlačítek **VOL+/-** můžete vybrat mezi **STEREO**, **AUDIO**, **VPRAVO** a **VLEVO**.

V případě, že program šíří několik audiostop, můžete je pomocí tlačítek **VOL+/-** zvolit v parametru **AUDIOSTOPA**. Jestliže kanál šíří zvuk v Dolby Digital (AC3), můžete ho také zvolit v parametru **AUDIOSTOPA**.

Objeví se například značka „(AC3 fra) 2/3“.




VII. DALŠÍ INFORMACE

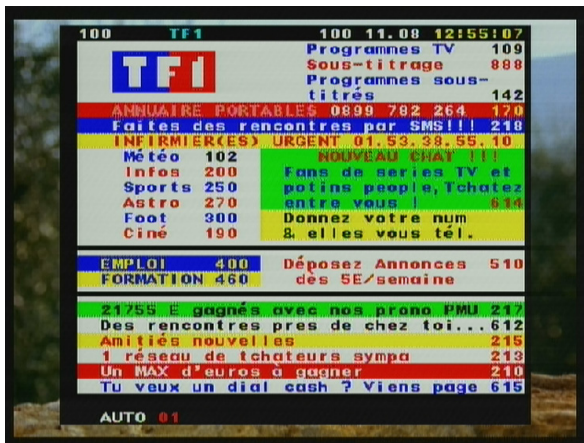

VII.c) Teletext

Informace teletextu můžete zobrazit jen v případě, že jsou k dispozici!

Stisknete tlačítko **TEXT** na dálkovém ovládnání. TELETEXT opustíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

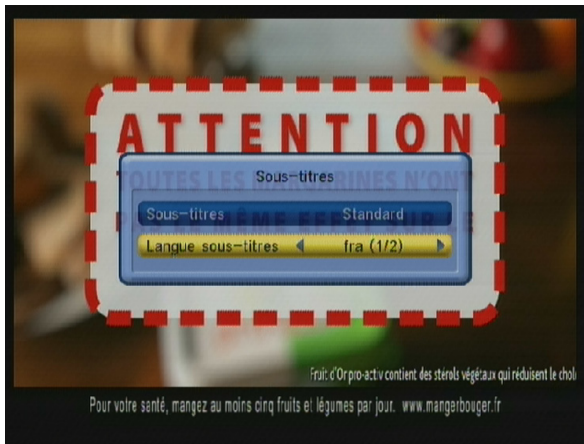

VII.d) Titulky

Titulky ke zvolenému programu lze zobrazit jen v případě, že jsou k dispozici.

Stisknete tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovládnání a zvolte druh. Můžete si vybrat mezi STANDARD a TELETEXT.


Jazyk titulku můžete rovněž vybrat pomocí tlačítek **VOL+/-**. Když chcete titulky zrušit, zvolte nabídku **STOP** a stisknete tlačítko **EXIT**.

VII.e) Údaje EPG

U zvolených kanálu můžete zobrazit informace EPG (Elektronický průvodce programy). Zobrazené informace se budou týkat právě vysílaného programu a programu následujícího.

PS : Je možné, že se nezobrazí žádné informace, to závisí na přenosu dat prostřednictvím přijímaného signálu.

K údajům EPG se dostanete tak, že stisknete tlačítko EPG a zobrazí se obrazovka jako na snímku:

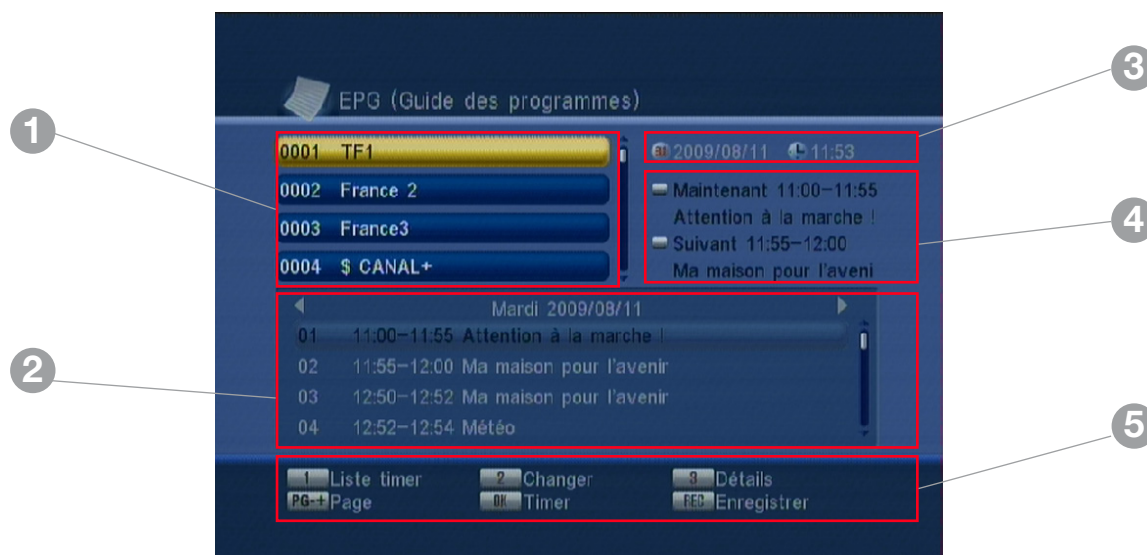

1. Tato obrazovka je rozčlenena do 5 částí:
2. Zobrazuje seznam kanálů
3. Ukazuje programy vysílané toho dne pro zvolený kanál (s výhradou, že je vysílán)
4. Ukazuje datum a čas
5. Ukazuje právě vysílaný program a následující program
6. Ukazuje dostupné funkce

Pro výber kanálu, o němž si přejete zobrazit informace, použijte tlačítka **CH+/-**.

Poté stisknete tlačítko **2** na dálkovém ovládnání a kurzor se přemístí do seznamu programu.


Prepínání mezi jednotlivými programy v tomto seznamu se provádí tlačítky **CH+/-**.

Rovněž můžete zobrazit podrobnosti o zvoleném programu, a to stisknutím tlačítka **3**. Tlačítko **1** umožňuje zobrazit více či méně informací.

Tlačítka **VOL+/-** umožňují změnit datum pro zobrazení programu.

Tlačítko **OK** umožňuje určit zvolený program pouze pro přehrávání.


Tlačítko **REC** umožňuje určit zvolený program tentokrát pro nahrávání. (Více podrobností v části **NAHRÁVÁNÍ**)

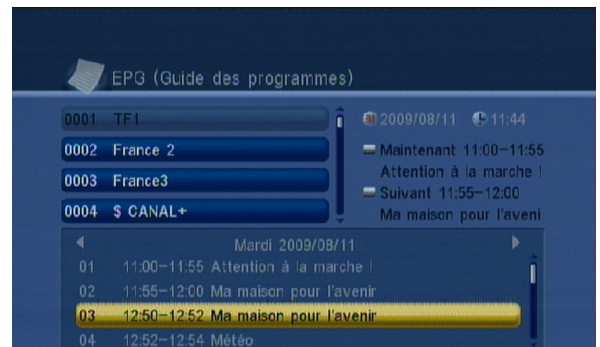

VII.f) Seznam oblíbených

Jestliže jste uložili některé z kanálů do seznamu oblíbených v menu KANÁLY, můžete do tohoto seznamu přímo vstoupit, když na dálkovém ovládnání stisknete tlačítko **FAV**.

Prepínání mezi jednotlivými seznamy oblíbených programů se provádí pomocí tlačítek **CH+/-**.

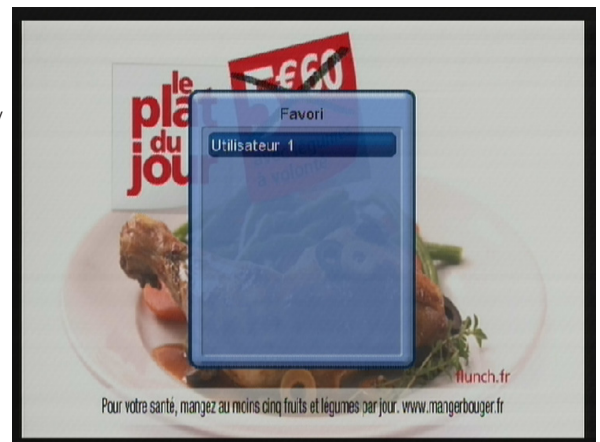

VIII. TECHNICKÉ PROBLÉMY

OBECNÝ PROVOZ

• Na obrazovce se zobrazuje zpráva „ŽÁDNÝ SIGNÁL“!

1. Zvolený kanál změnil frekvenci.
2. Zkontrolujte připojení koaxiálního kabelu.
3. Vaše anténa se možná pohnula. Je nutné ji seřídit.
4. Funkce **NAPÁJENÍ 5V** není zapnuta.

• Dálkové ovládání nereaguje!

1. Baterie jsou vybité (vymente je)
2. Dálkové ovládání není správně namířeno nebo jste příliš daleko od přijímače.

• Vidíte obraz, ale chybí zvuk!

1. Kabel skart není správně dotlačen nebo se nejedná o kabel s 21 kolíčky.
2. Hlasitost přijímače je na minimu.
3. Je zapnuta funkce NEMÝ.

• Obraz se zobrazuje, ale ve formě ctverecku! (Nekvalitní obraz)

1. Signál přijímaný vaší anténou je příliš slabý. Budete asi muset změnit směr antény nebo přidat zesilovač.
2. Špatné připojení mezi koaxiálním kabelem a konektorem, připojení není správně provedeno.

• Zobrazuje se zpráva „VYHLEDÁVÁNÍ SIGNÁLU“!

1. Zkontrolujte připojení .
2. Zkontrolujte polohu vaší antény.Přesmerujte ji, je-li to nezbytné.
3. Zkontrolujte sílu signálu v menu AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ.

Funkčnost USB

• Nemáte přístup k USB disku

Ujistěte se, že to je správný formát. (FAT 32)
Ověřte, zda funguje správně na počítači.

• Pokud chcete použít TimeShift a vidíte info «Váš disk je příliš pomalý!»

1. To znamená, že váš USB disk není dostatečně rychlý pro používání této funkce. Tento problém je častý s USB klíči. Snažte se používat externí pevný disk místo USB klíče.

IX. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tuner

Připojení: 9,52mm IEC male (vstup) / 9,52mm IEC female (výstup)

Provozní kmitočtové pásmo: 174-860 MHz UHF a VHF

Úroveň vstupního signálu RF: -90 až -20 dBm

Vstupní impedance: 75 Ohm

Rozsah pásma: 7 nebo 8 MHz

Dekodér videa

Standard: ISO/IEC 13818-2

Úroveň profilu: MPEG-2 MAIN PROFILE@MAIN LEVEL

Formát videa: PAL / NTSC

Formát obrazovky: 4:3, 16:9

Výstup video: CVBS a RVB

Demodulátor

Demodulace : 16QAM, 64QAM

Režim : 2K et 8K

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et 7/8

Guard : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Přední strana / Dálkové ovládání

Infracervené záření: 38 kHz

Použité baterie: 2 x 1,5 V

Připojení USB: 2.0

DObecné údaje

BPásmo provozního napětí : AC2200~240V, 50/60Hz

Provozní spotřeba : Max 10W

pohotovostní spotřeba : < 2W

Provozní teplota : 0~40°C

Rozměry: 235 x 125 x 35mm

Hmotnost : 1.6Kg

ZÁRUČNÍ LIST

Na DVB-T tuner OPTEX ORT-8944 2T poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástí a provedení.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek : DVB-T tuner OPTEX ORT-8944 2T

Datum prodeje

Dovozce:

OPTEX s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5
www.optexczech.eu

Autorizovaný servis:

PM servis
Na barikádách 670,
196 00 PRAHA 9
Tel.: 283 933 530
Mobil: 777 302 060

ATV servis a prodej elektroniky
Richard Tenora
Kšírova 45
619 00 Brno
Tel.: 541 249 327, 549 242 530

