



CE



Excite

Excite\_01

## Tříkanálový vysílač 433,92 MHz s krystalem

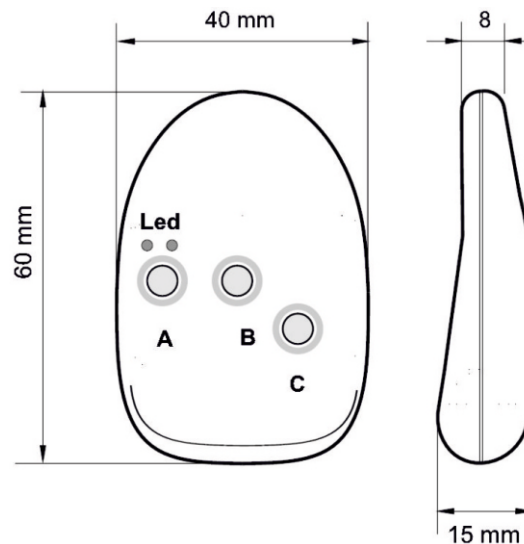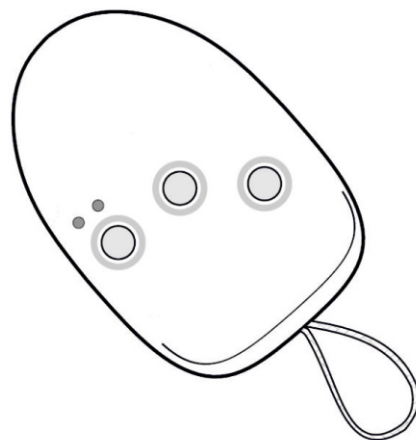

Česky

### CHARAKTERISTIKA

- Více než **16.000.000** možných kódů, 24-bitové kódování, náhodné generování.
- Nové náhodné kódy mohou být generovány 3 tlačítky, s přepisováním předchozích kódu.

### UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI

**EXCITE** je přednastaven individuálním kódem, který je připraven pro přímé uložení na panelu přijímače. Potřebujete jen uložit kód vysílače na panelu přijímače (postupujte podle pokynu k ovládání řídicího panelu **Q36**, parametr „**Nastavení rádiového přijímače**“). Zopakujte tuto operaci pro každý vysílač.

### GENEROVÁNÍ NOVÝCH KÓDŮ

- Stisknete a podržte současně **tlačítka B a C**, až bude červená LED svítit trvale bez blikání (tato operace trvá asi 7-8 sekund).
- Zatímco držíte **tlačítko B** stisknuté, uvolněte a pak znovu stisknete dvakrát **tlačítko C**. **Dvě indikační LED** začnou blikat střídavě, čímž indikují, že kódování bylo úspěšné.
- Pak uvolněte také **tlačítko B**. **EXCITE** je připraven vysílat nové kódy.

## Technická specifikace

Napájení	12V
Odběr proudu	přibližně 4 mA
Počet kanálů	3
Frekvence (Kmitočet)	433,92 MHz
Počet kombinací	16.000.000
Kódování	24 bit
Rozměry	40 x 60mm
Hmotnost	37,7g
Červená LED indikace	Programování
Zelená LED indikace	Vysílání

# EUROMATIC

Dodavatel:

M.A.T.A. CZECH s.r.o.

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

Tel.: (+420) 251 556 893, mail: info@mataczech.cz