

## Návod k instalaci a montáži


### Jednoduchý otočný držák TV



Výr. č.: 970053

Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup.

### Obsah balení

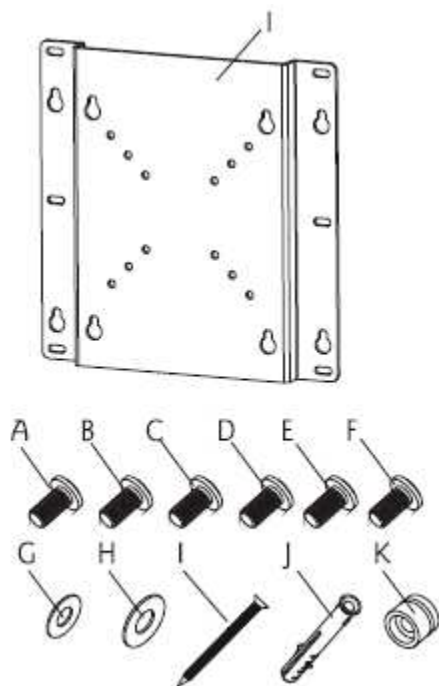

Označení	Množství	Popis
I	1	Nástěnná upínací deska
A	4	Šroub M4 x 12 mm
B	4	Šroub M4 x 16 mm
C	4	Šroub M5 x 12 mm
D	4	Šroub M5 x 16 mm
E	4	Šroub M6 x 12 mm
F	6	Šroub M6 x 16 mm
G	4	Podložka M5
H	2	Podložka M6
I	2	Dlouhý šroub
J	4	Plastová hmoždinka
K	4	Upínací část desky

### Informace o držáku:

- Velikost obrazovky: 10 až 37 palců
- Univerzální montáž VESA
- Malá tloušťka: pouze 20 mm od zdi
- Maximální nosnost: 25 kg

### Krok č. 1: Vyberte instalační polohu vašeho televizoru.

Pro tento držák jsou 2 druhy instalační polohy: pozitivní a negativní.

Volba se provádí podle přípojovacích standardů „VESA“. Tento držák podle tohoto standardu umožňuje 4 druhy instalace.

**A – VESA 75 (75 mm x 75 mm)**


**B – VESA 100 (100 mm x 100 mm)**

**C – VESA 200 (100 mm x 200 mm)**

**D – VESA 200 (200 mm x 200 mm)**

Jestliže instalační otvory vašeho televizoru nejsou podle standardu **VESA**, nabízí Vám tento držák pouze jednu možnost instalace. Jestliže Vám to nevyhovuje, budete muset pro upevnění televizoru přidat dodatečnou součást. V takovém případě kontaktujte vašeho prodejce.

Jakmile jste vybrali otvory **A, B, C, D, E, F**, musíte nyní na vedlejším obrázku použít nástěnné upínací otvory „2“.  
Jinak budete muset použít na vedlejším obrázku upínací otvory „1“.

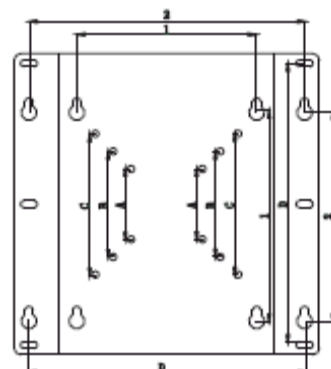


Obrázek 1

### **Krok č. 2: Upevnění držáku na zeď**


1. Umístěte část „1“ na požadované místo na zdi.
2. Použijte integrovanou vodováhu na vyrovnání této části „1“ a pak ji použijte jako model pro vyznačení vrtů na zdi.
3. Vyrvejte 4 otvory hluboké 50 mm, použijte k tomu speciální 8mm vrták pro beton.
4. Potom do otvorů vsuňte plastové hmoždinky „J“ a poklepejte je kladivem, aby byly zcela uvnitř.

**Pozor:** Plastové hmoždinky použijte pouze pro upevnění na betonovou nebo cihlovou zeď. Hlavně je nepoužívejte pro suchou zeď.

5. Potom umístěte části „K“ a nakonec šrouby „I“. Viz níže uvedený obrázek.
6. Utahujte tyto 4 šrouby, až jsou vidět pouze součásti „K“.

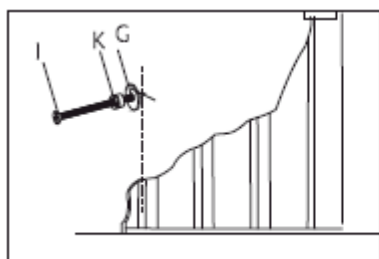

Obrázek 2

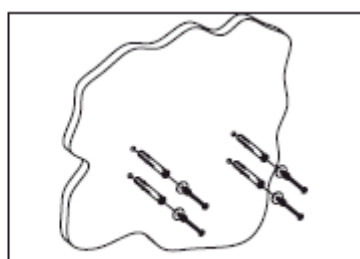

Obrázek 3


### **Krok č. 3: Instalace televizoru**

Podle otvorů pro upnutí na zadní straně vašeho televizoru vyberte otvory na upínací desce. Pečlivě zkontrolujte, že zvolené otvory mají stejný rozestup.

Pomocí dodaných šroubů a podložek upevněte upínací desku na váš televizor.

(Viz schéma 4 a 5)

Potom umístěte televizor na 4 nástěnná upnutí a vsuňte 4 části „K“ do otvorů „1“ nebo „2“ na upínací desce.

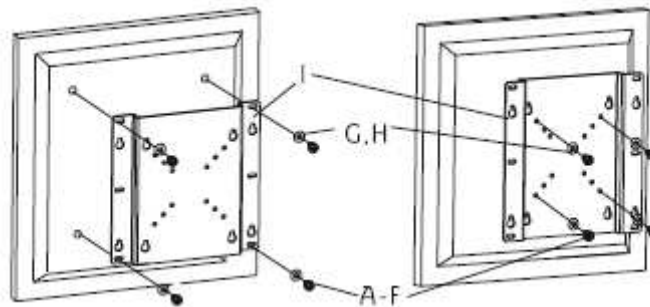

**Pozor:** Během utahování nikdy netlačte na šrouby, mohlo by to poškodit televizor.

**POZOR**

Při používání tohoto výrobku musejí být dodrženy technické vlastnosti uvedené v tomto návodě (Max. nosnost, velikost obrazovky,...)

## ZÁRUČNÍ LIST

Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka.

Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku.

### ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek: TV držák OPTEX ref.970053

Datum prodeje .....

Dodavatel:  
OPTEX s.r.o.  
Radlická 103  
150 00 Praha 5  
e-mail: info@mataczech.cz

SERVIS :  
Tel: 777 302 060  
PM Servis  
Na barikádách 670  
196 00 Praha 9

ATV servis a prodej elektroniky  
Richard Tenora  
Kšírova 45  
619 00 Brno  
Tel.: 541 249 327, 549 242 530



seen **Plasma** design  
le mobilier du home-cinéma